

QCC NVENT ERIFLEX FLEXIBAR CLAMP, 40–63 MM

CATALOG NUMBER

QCC40-63



CERTIFICATIONS



FEATURES

Connects nVent ERIFLEX Flexibar to punched busbar

Allows for excellent electrical contact

Compact, ruimtebesparend ontwerp

Installs quickly and easily

Ideal for on site modifications

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 561220

Material: Staal

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Conductor Width: 40 – 63 mm

Depth: 13 mm

Height: 35 mm

Width: 95 mm

Thickness: 5 mm

A: 75 mm

B: 10,5 mm


C: 11 mm

Unit Weight: 0,16 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Use one clamp when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is less than 5 mm (0.2") and two clamps when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is greater than 5 mm (0.2").

DIAGRAMS

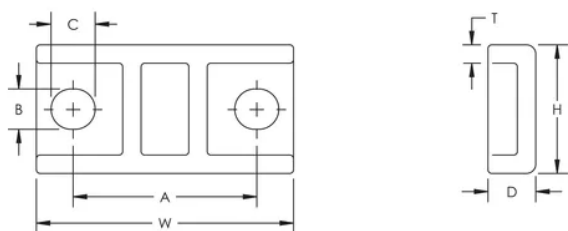

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER