


RFS REINFORCED NVENT ERIFLEX FLEXIBAR SUPPORT, 40–63 MM

CATALOG NUMBER

RFS40-63



CERTIFICATIONS



FEATURES

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Eenvoudig te plaatsen

Spacers are halogen free

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 553370

Material: Stainless Steel 304 (EN 1,4301); Polyamide

Conductor Width: 40 – 63 mm

Depth: 40 mm

Height: 210 mm

Width: 175 mm

Hole Size: 9 mm

Thread Size: M8

A: 150 mm

B: 120 mm


C: 90 mm

Unit Weight: 0,93 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS

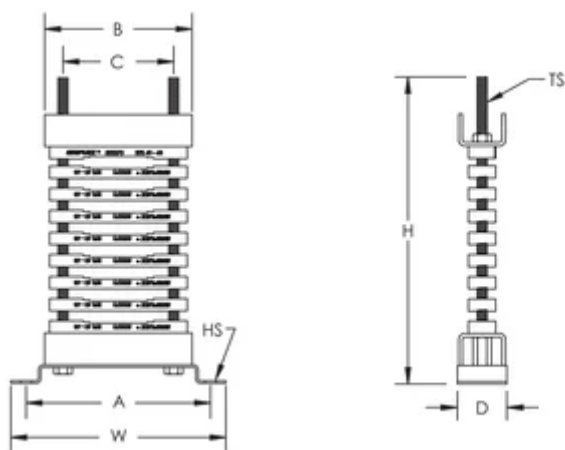

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER