




CHP60 (BW), centraaldoos voor holle plafonds


Installatie-instructies

1.

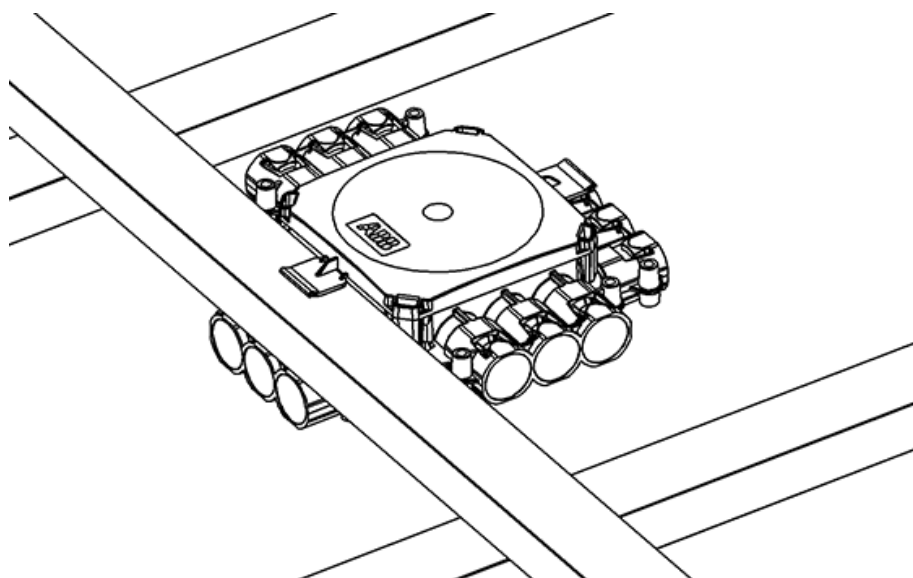

Plaats de doos op de rachel


2.

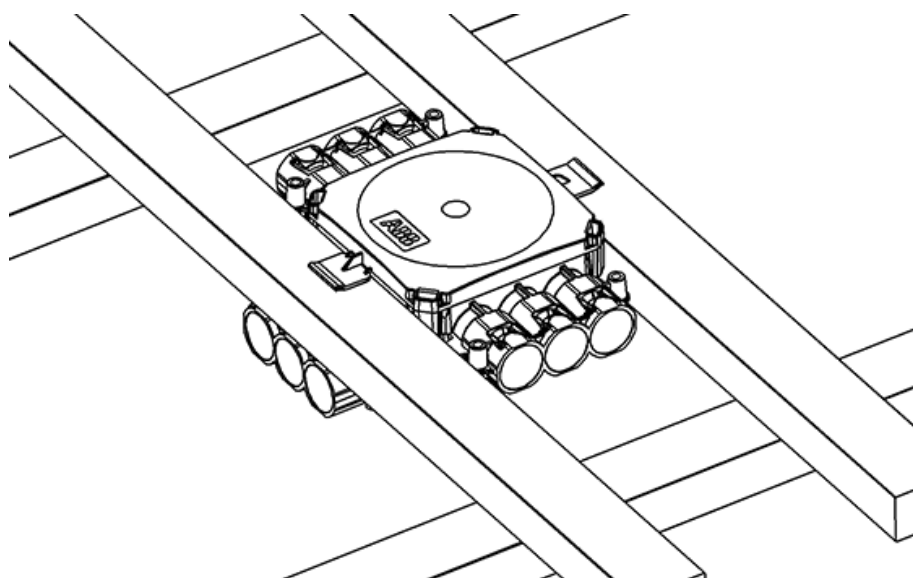

Plaats de tweede rachel


Deze doos is bij uitstek geschikt voor rachelwerk t/m 22 mm. Bij dikkere rachel's het lipje verwijderen (draaien).

3.

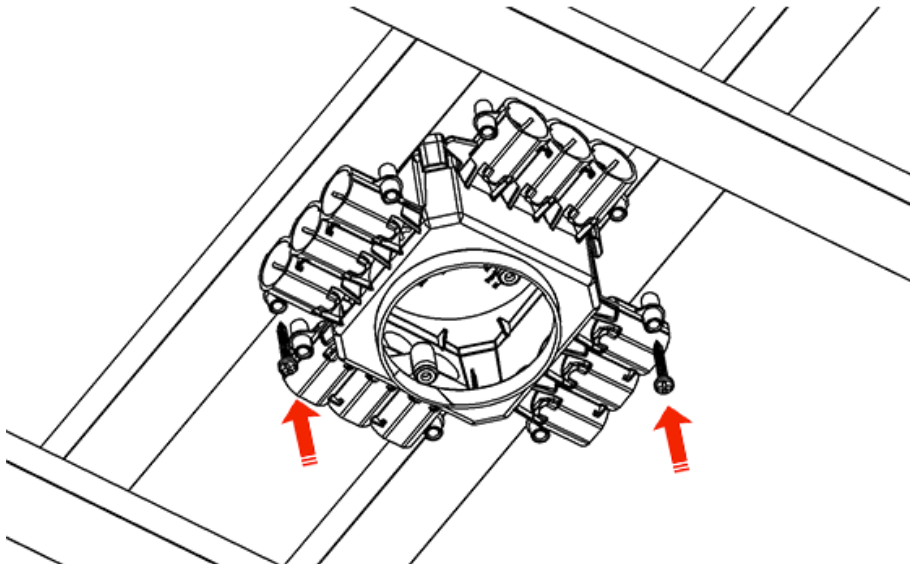


Schroef de doos vast (4 mm)

4.

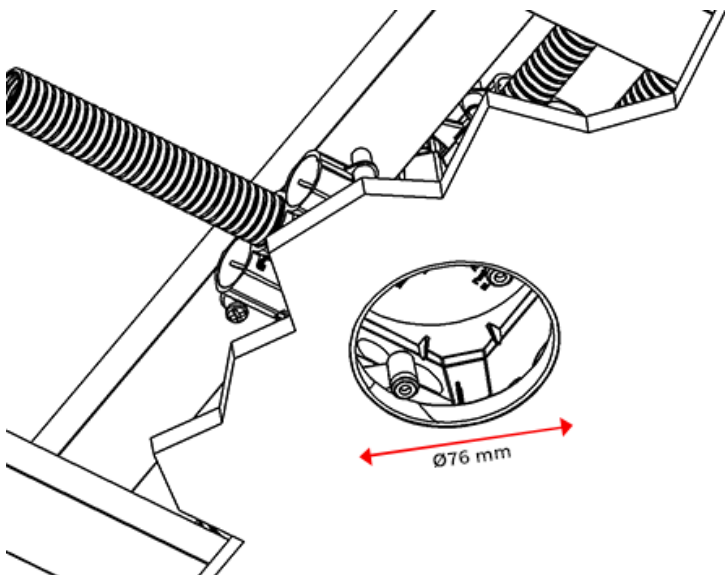

Plaats de plafondplaat


5.

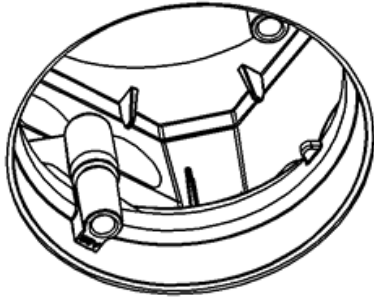

Plaats eventueel nog een verhogingsring C15


Monteer een verhogingsring C15 bij een dikker plafond van 2 x 12,5 mm

6.

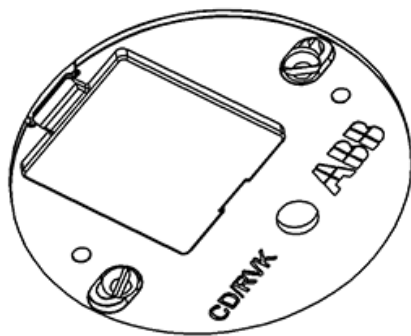


Monteer het centraaldoosdekseI CD/RV of CD/RVK

Plaatsen van het luchtdichte deksel

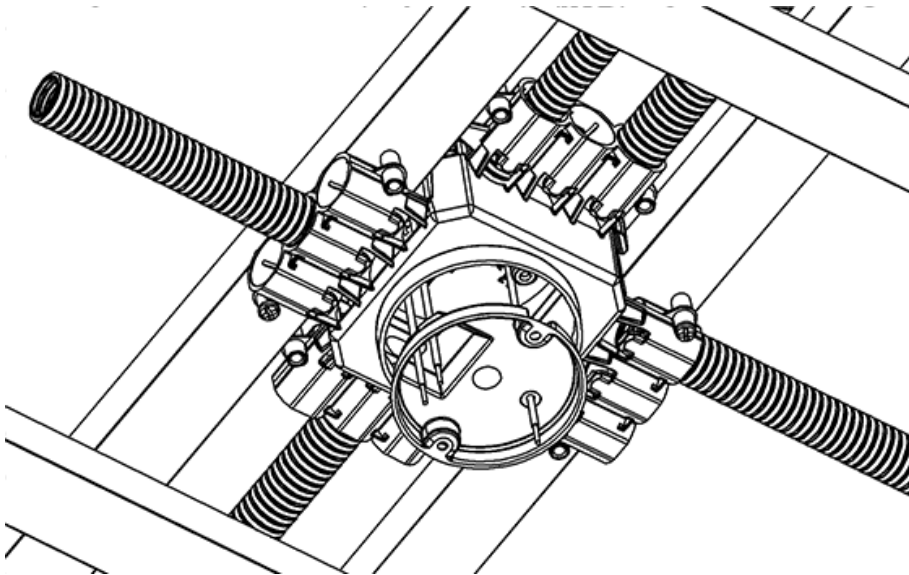


Steek de draden door het luchtdichte deksel CD/RVK ILD

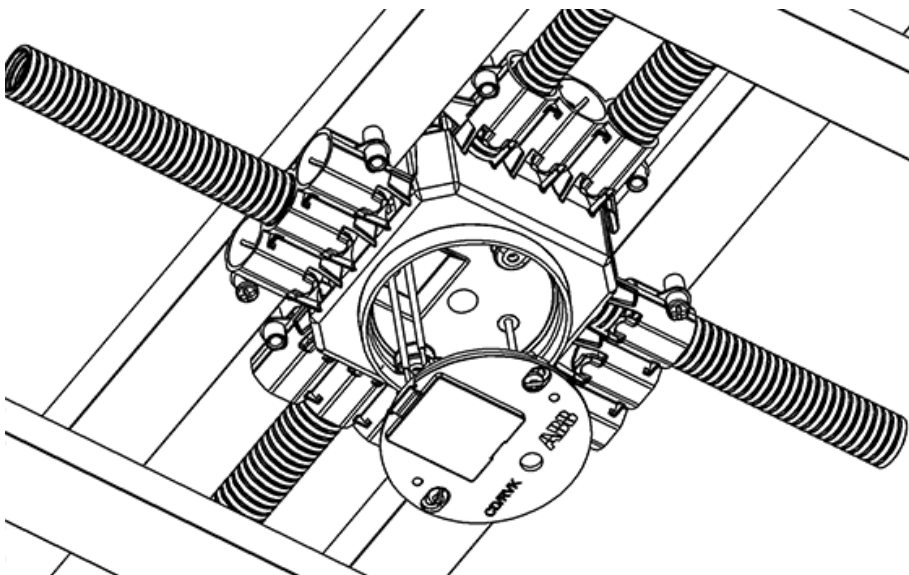


Plaats daarna het stekerbare centraaldoosdeksel over de CD/RVK ILD.

Bij toepassing van metalen C-profielen

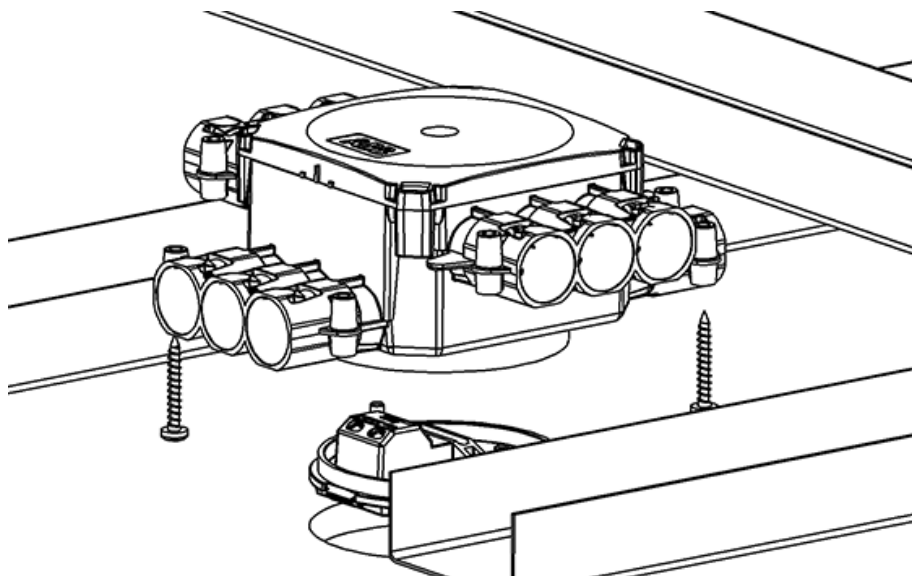

De lipjes aan het deksel verwijderen door te draaien

Stekerbare centraaldoos

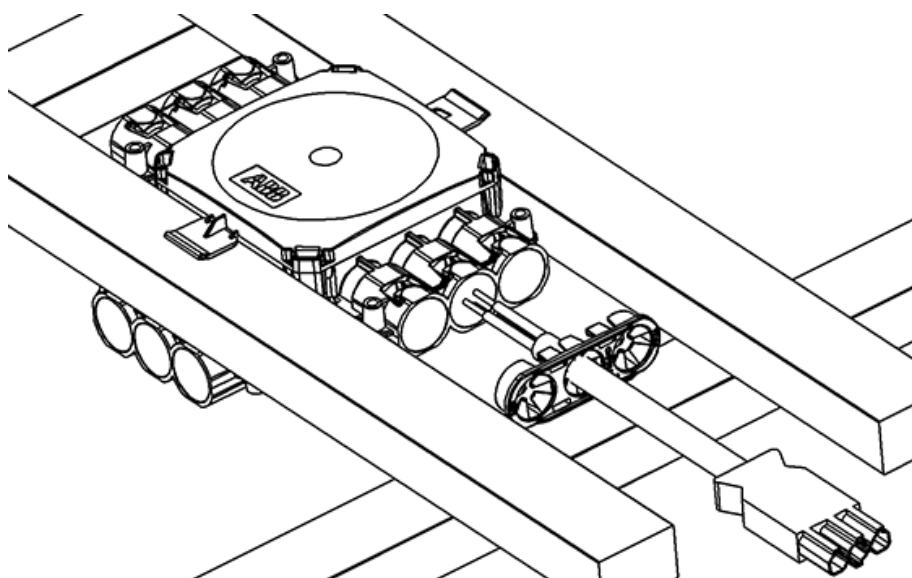

Voor het aansluiten van snoeren kunt u gebruik maken van de kabelvergrendeling CHP60 K