


Beschermkap


Installatie-instructies

1.

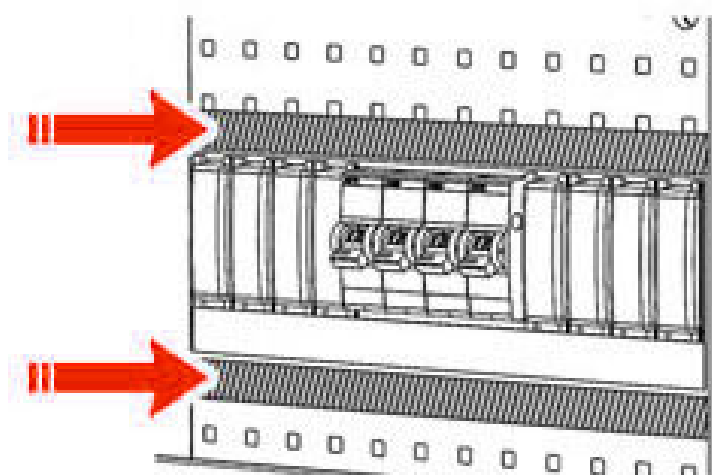


Ontvetten met doekje

2.

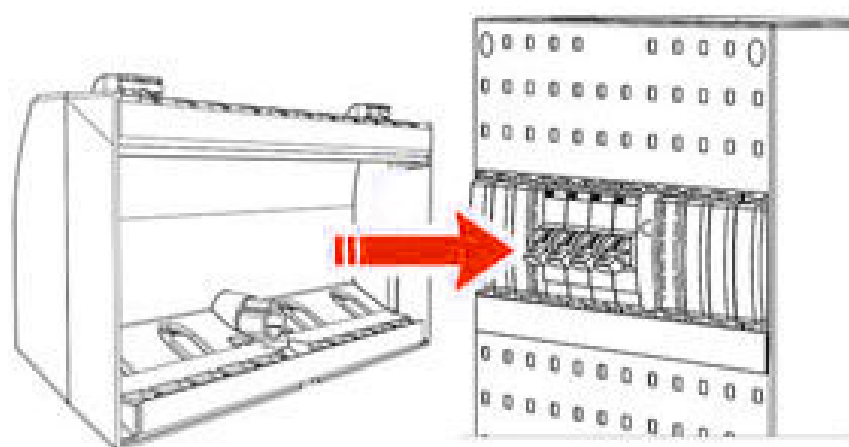


Plakstrip verwijderen.Positioneren en aandrukken.

3.

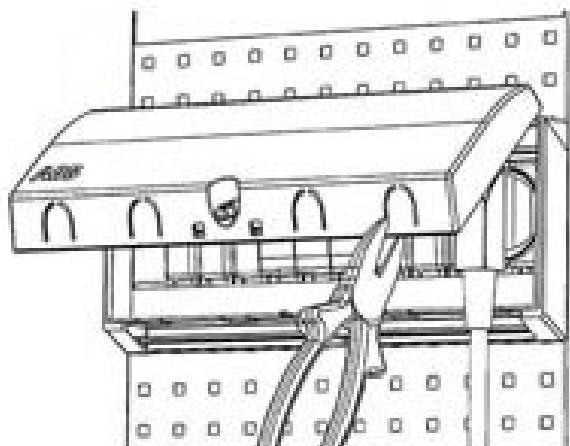

Doorvoerpoort openen.Poort met tang verwijderen

4.

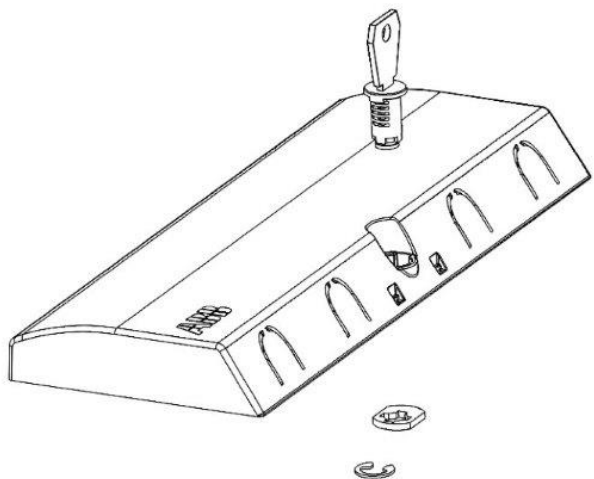

Plaats het cilinderslot in de kap en plaats de slotclip er aan de onderzijde op. Sluit slotclip met een sluitring.