

# PRODUKTDATENBLATT

## Spot Surface Round GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Aufbauleuchten mit GU10-Fassung



### Anwendungsgebiete

- Flure
- Eingangsbereiche
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Küchen
- Büros

### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Verstellbare Leuchtenköpfe

### Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
- Gehäusematerial: Metall
- Aufbauspot



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Photometrische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
|----------------------------|---|

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 80,00 mm |
| Höhe           | 95,00 mm |
| Produktgewicht | 235,00 g |

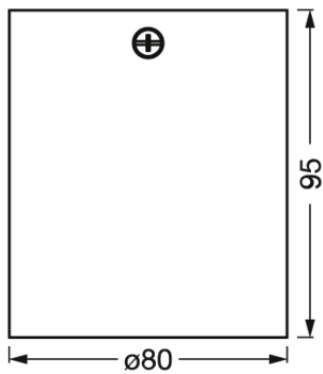

Materialien & Farben

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Produktfarbe                         | Schwarz   |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz   |
| Gehäusematerial                      | Aluminium |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C    |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg    |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Schutzart           | IP20             |
| Dimmbar             | Nein             |
| Montageart          | Anbau            |
| Anwendungsumgebung  | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | GU10             |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075758629 | Faltschachtel<br>1                     | 85 mm x 85 mm x 100 mm              | 335.00 g      | 0.72 dm³  |
| 4058075758636 | Versandschachtel<br>12                 | 275 mm x 180 mm x 225 mm            | 5020.00 g     | 11.14 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.