


# FICHE PRODUIT

## Endura Style Solar Bricklume Sensor Wide White

Endura Style Solar Bricklume Sensor | Luminaires solaire avec détecteur, longue durée de fonctionnement de la batterie et protection IP65 pour une installation murale facile

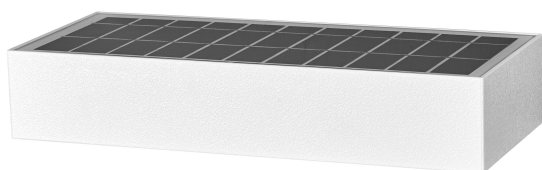

### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Panneau solaire monocristallin avec rendement élevé
- Installation facile et rapide, indépendante de l'alimentation électrique
- L'énergie durable

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Éclairage indirect
- Boîtier fabriqué avec des matériaux durables
- Autonomie sur batterie : jusqu'à 30 heures (versions 3W) / 20 heures (versions 6W, selon le mode de fonctionnement sélectionné)
- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance nominale   | 6,00 W      |
| Tension nominale     | 4,2 V       |
| Intensité nominale   | 1400,000 mA |
| Classe de protection | III         |
| Mode d'opération     | Battery     |

Données photométriques

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                              | 850 lm      |
| Efficacité lumineuse                       | 141 lm/W    |
| Temp. de couleur                           | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | 6 sdcM      |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1         |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 230,00 mm |
| Largeur          | 97,00 mm  |
| Hauteur          | 43,00 mm  |
| Poids du produit | 580,00 g  |



Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc              |
| Couleur du teinte                        | Blanc              |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de protection            | IP65         |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK04            |
| Gradable                                 | Non             |
| Montage                                  | Surface         |
| Application                              | Extérieur       |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 36000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 18000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement / PIR |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR)   |
| Angle de détection du capteur          | 120 °                     |
| Plage détection détecteur de mouvement | 0...6 m                   |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 20...40 lx                |

BATTERIE

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Type de batterie               | 18650 |
| Temps de charge de la batterie | 8 h   |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from March 2024 |
|------------------------------------------|---------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

| Documents et certificats                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4099854219955 | Etui carton fermé<br>1           | 50 mm x 254 mm x 106 mm                   | 627.00 g           | 1.35 dm³ |
| 4099854219962 | Carton de regroupement<br>4      | 270 mm x 216 mm x 131 mm                  | 2816.00 g          | 7.64 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.