



# Ledinaire Paneel

## RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC

Ledinaire Paneel, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 6500 K, UGR19

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

### Product gegevens

| Algemene informatie                  |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar                | Nee                                            |
| Aantal VSA's                         | 1 unit                                         |
| Driver/VSA inbegrepen                | Ja                                             |
| Lamptype                             | LED                                            |
| Waardeschaal                         | Goed                                           |
| CE-markering                         | Ja                                             |
| Garantieperiode                      | 3 jaar                                         |
| Brandbaarheidsmarkering              | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| ENEC-markering                       | -                                              |
| Gloeidraadtest                       | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn            | Ja                                             |
| Gegevens lichttechniek               |                                                |
| Lichtstroom                          | 3.400 lm                                       |
| Verzadigd rood (R9)                  | <50                                            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 6500 K                                         |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 100 lm/W                                       |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥80                                            |
| Flikkerwaarde (PstLM)                | 1                                              |


| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)           | 0,4                       |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Kleur lichtbron                         | 865 koel daglicht         |
| Optiektype                              | Bundelhoek 90°            |
| Bundelspreiding armatuur                | 90°                       |
| Unified Glare Rating (UGR)              | 19                        |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                           |
| Ingangsspanning                         | 220-240 V                 |
| Ingangsfrequentie                       | 50 or 60 Hz               |
| Aanloopstroom                           | 16 A                      |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,18 ms                   |
| Energieverbruik                         | 34 W                      |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                       |
| Aansluiting                             | Insteekconnector, 2-polig |
| Kabel                                   | -                         |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 32                        |
| Operationele temperatuur                |                           |
| Omgevingstemperatuurbereik              | -10 tot +25 °C            |

## Ledinaire Paneel

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |                                                   |
| Dimbaar                                      | Nee                                               |
| Driver/VSA                                   | Voedingsunit (aan/uit)                            |
| Bedieningsinterface                          | -                                                 |
| Constance lichtopbrengst                     | Nee                                               |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                   |
| Materiaal behuizing                          | Staal                                             |
| Reflectormateriaal                           | Acrylaat                                          |
| Materiaal optiek                             | Polystyreen                                       |
| Materiaal optische lichtkap/lens             | Acrylaat                                          |
| Fixation material                            | -                                                 |
| Kleur behuizing                              | Wit                                               |
| Afwerking optische lichtkap/lens             | Microprismatische lens                            |
| Totale lengte                                | 595 mm                                            |
| Totale breedte                               | 595 mm                                            |
| Totale hoogte                                | 35 mm                                             |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)       | 35 x 595 x 595 mm                                 |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                   |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                 |
| IK-classificatie                             | IK02 [0,2 J standaard]                            |
| Sustainability rating                        | -                                                 |
| Beschermingsklasse IEC                       | Veiligheidsklasse II                              |
| Fotobiologisch risico                        | Photobiological risk group 0<br>@200mm to EN62778 |
| Specificatie fotobiologisch risico           | 0,2 m                                             |
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>     |                                                   |
| Tolerantie lichtstroom                       | +/-10%                                            |

|                                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                                                 | (0.31, 0.33) SDCM≤5             |
| Tolerantie energieverbruik                                                   | +/-10%                          |
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>                            |                                 |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 7,5 %                           |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                       | L80                             |
| Lumen maintenance at median useful life* 75000 h                             | L70                             |
| <b>Toepassingsomstandigheden</b>                                             |                                 |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq                                       | 25 °C                           |
| Geschikt voor willekeurige schakeling                                        | Niet van toepassing             |
| <b>Productgegevens</b>                                                       |                                 |
| Productnaam voor bestelling                                                  | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC |
| Volledige productnaam                                                        | RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC |
| Full EOC                                                                     | 871016336204599                 |
| Bestelcode                                                                   | 8710163362045                   |
| Materiaalnr. (12NC)                                                          | 911401884680                    |
| Lokale code                                                                  | 8710163362045                   |
| Numerator - Aantal per pak                                                   | 1                               |
| EAN/UPC - product/behuizing                                                  | 8710163362045                   |
| Numerator - Dozen per buitendoos                                             | 4                               |
| EAN/UPC - Case                                                               | 8710163362052                   |

## Maatschets

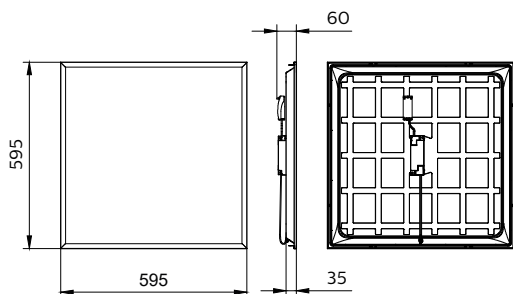

## Ledinaire Paneel

