



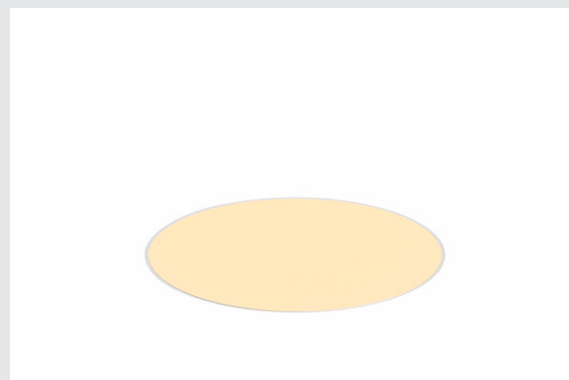

MEDO 40 EL

led indoor plafondinbouwlamp, zonder rand, wit, 3000/4000K

De inbouwvarianten van de serie MEDO worden dankzij hun terughoudende design naadloos in elk ruimteconcept opgenomen. Op charmante wijze wordt de MEDO Framel-ess als het ware in het plafond opgenomen. Met een schakelaar kan de lichtkleur voorafgaand aan de inbouw heel eenvoudig worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. De geïntegreerde Premium LED zorgt voor een homogene basisverlichting. Uitgebreid met een additionele driver worden de inbouwvarianten TRIAC dimbaar en kunnen worden geïntegreerd in DALI-systemen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001902
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	28 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3100/3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	38 cm
Nettogewicht	2.016 kg

Lichtbron

916346	
--------	---

Accessoires

1006120	LED-driver 40W 700/900/1000mA
1005446	Led driver , 40W 700mA PHASE
1004781	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006196	Led-driver , 40W 700mA DALI dimbaar mit RF-in- terface, Led-driver wit DALI
1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V

Brutogewicht	2.917 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	39 cm
BIG WHITE pagina	170