



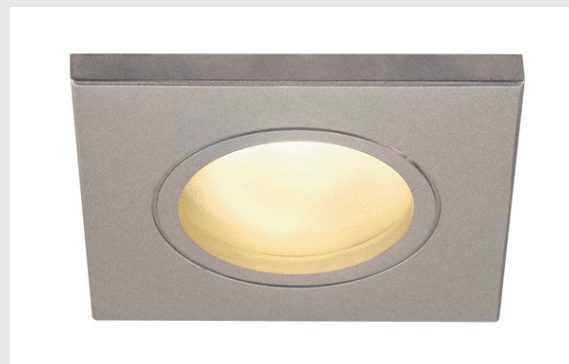

DOLIX OUT QPAR51

rechthoekig, zilvergrijs

De DOLIX OUT hoogspanning plafondbouwarmatuur is van aluminium vervaardigd en met een glas ter bescherming tegen spatwater uitgerust. Met de beveiligingsklasse IP65 is ze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes te gebruiken. Dankzij de ingebouwde GU10 hoogspanningsfitting is de DOLIX OUT plafondbouwarmatuur geschikt voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001171
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	grijs
Lichtval	direct
Lengte	8.8 cm
Breedte	8.8 cm
Hoogte	11 cm
Nettogewicht	0.197 kg
Brutogewicht	0.231 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	235

Aanbevolen Lichtbronnen

1005273	QPAR51 GU10 , led lichtbron 6W 2200 2700K CRI90 36
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005082	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, wit