


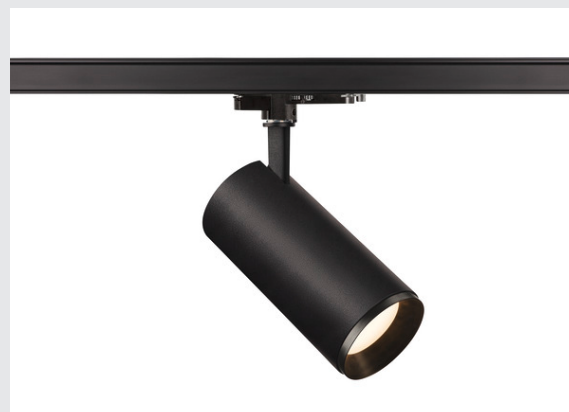

3- NUMINOS® DALI L

3-fasensysteem lamp zwart/zwart 4000 K 36°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met het 3~ NUMINOS® DALI L 3 fase led-armatu-renstelsel, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentver-lichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2620 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweerga-ve-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004571
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	35
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	2620 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791825	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.115 kg
Brutogewicht	1.45 kg
BIG WHITE pagina	113