


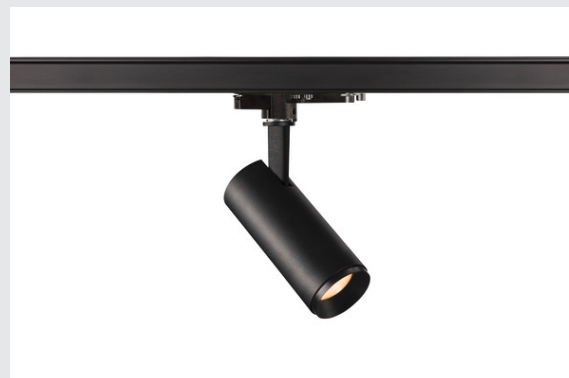

3- NUMINOS® DALI S

3-fasensysteem lamp zwart/zwart 2700 K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met het 3~ NUMINOS® DALI S 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 985 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004362
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	985 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791819	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.85 kg
BIG WHITE pagina	112