



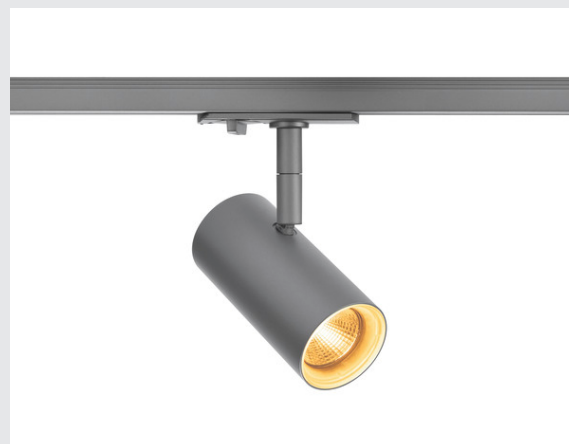

NOBLO SPOT

zilvergrijs, 2700K, 36°, incl. 1-fase adapter

Draai- en kantelbare led spot NOBLO met bijbehorende adapter voor het 1-fase hoogvolt spanningsrailsysteem. De lamp overtuigt door zijn slank design en is bijgevolg ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium led-module uitgerust.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001864
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,8
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin

Lichtbron

916369		Stralingshoek	36 °
		Kleur	grijs
		CRI	80
		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Lengte	10.5 cm
		Hoogte	10.7 cm
		Diameter	5 cm
		Nettogewicht	0.242 kg
		Brutogewicht	0.323 kg