


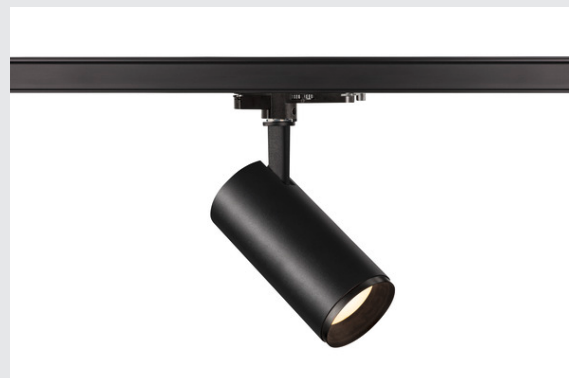

3- NUMINOS® DALI M

3-fasensysteem lamp zwart/zwart 4000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met het 3~ NUMINOS® DALI M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2120 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004475
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	2120 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791825	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.83 kg
Brutogewicht	1.13 kg
BIG WHITE pagina	112