

PROLUMIA®

LUMIAFLEX 1004

INOVATIVNÍ
VE FORMĚ
A FUNKCI

**PŘITAŽLIVÉ, FLEXIBILNÍ A VŠESTRANNÉ,
INOVATIVNÍ OSVĚTLENÍ VYNIKAJÍCÍ FUNKČNOSTÍ**

Nová generace LED pásků, která kombinuje vzhled neonového osvětlení s výhodami moderní LED technologie. Kryt LED pásku tvoří silikonový profil s integrovaným difuzorem a činí Lumiaflex 1004 vodotěsným, odolným proti opotřebení a UV záření. Kompaktní design, flexibilní tělo a možnost krácení po malých částech poskytuje svobodu v plánování a kreativitu a umožňuje výjimečný design osvětlení.

ELEGANTNÍ OSVĚTLENÍ S ČISTÝM A JEDNODUCHÝM VZHLEDEM

FLEXIBILNÍ KONFIGURACE VYHOVUJE JAKÉMUKOLI POŽADAVKU A PROJEKTU

ŠIROCE POUŽITELNÉ DÍKY ODOLNOSTI PROTI UV ZÁŘENÍ IP65

RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE DÍKY SAMOLEPICÍ PÁSCE

K DISPOZICI V TEPLITÁCH CHROMATIČNOSTI 2700, 3000, 4000 A 6500 K

VYSOKÁ HODNOTA CRI POSKYTUJE PŘIROZENÉ PODÁNÍ BAREV

ŠÍŘKA 10 MM X VÝŠKA 4 MM, DODÁVÁNO NA 5 M KOTOUČÍCH

K DISPOZICI JSOU RŮZNÉ VERZE A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI: 2700 K, 3000 K, 4000 K A 6500 K

PŘÍSLUŠENSTVÍ: MONTÁŽNÍ SPONA, KONCOVKA A PROPOJOVACÍ KABELY

SPECIFIKACE

Typ LED: SMD 2835

Počet LED: 272 LED/m

Vyzařovací úhel: 120°

Teplota barev: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Světelný tok: 900 lm / 920 lm / 1000 lm / 980 lm

Index podání barev: Ra >90

Provozní teplota: -25 °C ~ + 45 °C

Střední životnost: L70 >60 000 h

Vstupní napětí: 24 Vdc

Příkon (vč. zdroje): 10 W/m

Rozměry (D x Š x V): 5000 x 10 x 4 mm

Délka řezu: 29,4 mm

APLIKACE

Kanceláře, domy, obchody, hotely, restaurace a lodě. Chodby, vestibuly, ubytovací prostory, schodiště, sociální zařízení atd.



IP65



REACH



LET ZÁRUKA





LUMIAFLEX 1004


Role 5 metrů
4 různé teploty chromatičnosti
Stmívatelné volitelným ovladačem

Obj.č.	Název výrobku	Teplota chromatičnosti	Účinnost	Počet LED	Délka řezu
46020001	Lumiaflex 1004	2700 K	900 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm
46020002	Lumiaflex 1004	3000 K	920 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm
46020003	Lumiaflex 1004	4000 K	1000 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm
46020005	Lumiaflex 1004	6500 K	980 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm

ROZMĚRY




Průřez



Cerveno-černý 2žilový kabel:
Cervená V+ / Černá V-

Rozměry silikonového výlisku mohou být v toleranci 0,15 - 0,20 mm.

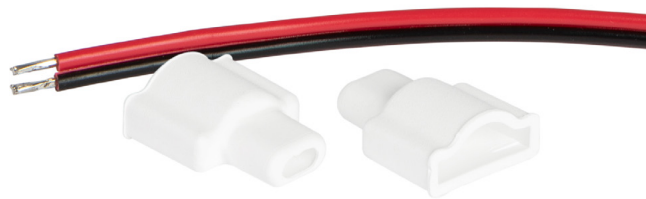

Příslušenství

Montážní spona
Koncovka
Propojovací kabely


Obj.č.	Popis
46020010	Montážní spona + šroub (sada 30 ks)
46020011	Koncovka (sada 5 ks) + lepidlo (IP65)
46020012	Propojovací kabel 20 cm, pájecí spojení (sada 5 ks) + lepidlo (IP65)
46020013	Propojovací kabel 20 cm, svorkové připojení (IP20) (sada 5 ks)




46020010



46020011



46020012



46020013

VÍCE INFORMACÍ
O LUMIAFLEX
A KOMPATIBILNÍCH
NAPÁJENÍCH
A OVLADAČÍCH
NALEZNETE
ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE
Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

Verze: 1.1 - 2023-10

Nedélko věnuje maximální pozornost tomuto katalogu a spolehlivosti a aktuálnosti informací v něm obsažených. I přes veškerou péči nelze vždy zabránit nepřesnostem. Nedélko neručí za chyby nebo nepřesnosti. Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.