




Downlight Performer G2 MW

- Hoogwaardige LED Downlight met verbeterde efficiëntie tot 130 lm/W met CRI90 voor alle versies
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Uniek optisch lensconcept met matwitte (MW) reflector en lage verblinding
- Directe vervanging voor compacte fluorescentie downlights
- IP44 aan lichtuitvoerkant
- Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het armatuur gedurende de montage

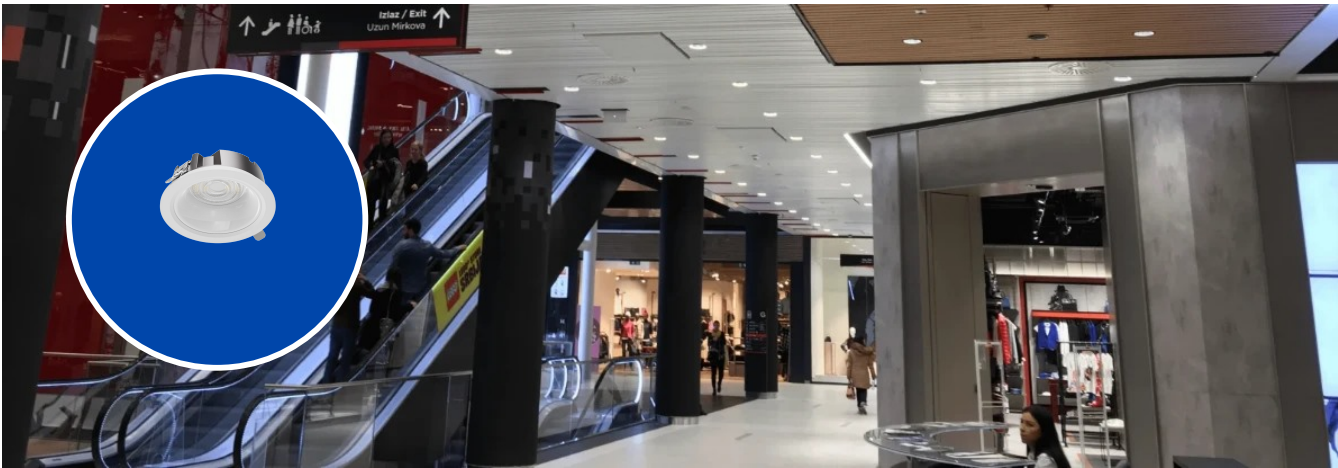

Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                     | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|-----------------|
| Smart        |                                         |                |              |       |                    |     |         |                 |
| 540001385800 | LEDDownlightMW-P2 Rd125-8W-BLE2-930/940 | CFL 1x13W      | 8            | 960   | 120                | 22  | 3K/4K   | 0.29            |

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- (-WL) of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.

Accessoires



140060650  
LEDDownlightRc-HZdim-  
Adapter-125-150



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h



542098030700  
Junction-Box-WH

# Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item         |                                         |            | Doos                    |                    |               |         |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                     | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Totaalgewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 540001385800 | LEDDownlightMW-P2 Rd125-8W-BLE2-930/940 | 94051190   | 176x61x176              | 0.66               | 6941491747774 | 1       |
| 140060650    | LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-125-150    | 94059900   | 175x175x20              | 0.15               | 6956321894160 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h             | 85044083   | 490x390x150             | 0.98               | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h             | 85044083   | 490x390x150             | 1.08               | 6941497702333 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                         | 85369010   | 43x103x36               | 0.06               | 6941408868684 | 1       |
| 540098018200 | LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd125     | 94051190   | 180x180x240             | 1.40               | 6941491749532 | 1       |


| Technische specificaties                |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h                 |
| Levensduur (L80)                        | 70.000 h                  |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                   |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                         |
| Dimbaarheid                             | BLE2                      |
| Bundelhoek                              | 70 °                      |
| Afwerking                               | Wit RAL9003               |
| RAL-Nummer                              | 9003                      |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 90                      |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP)        | IP44                      |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)      | IP20                      |
| Slagvastheid (IK)                       | IK02                      |
| Beschermingsklasse                      | II                        |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0 / RG1 (22W &30W &40W) |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                        |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C                    |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %                     |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9                     |

| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
| Aansluitwaarden         |                      |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10 - 45 °C |
| Gebruikstemperatuur  | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur    | -25 - 50 °C |






OPPLE Lighting  
LS109000733

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


7 kWh/1000h

2019/10/15

## Maatschets (mm)



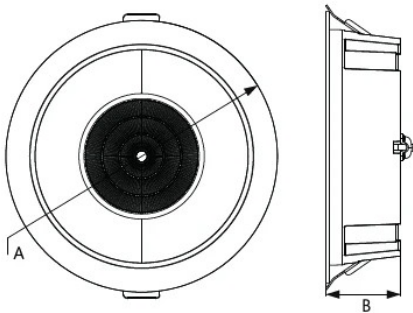


|       | A   | B  |
|-------|-----|----|
| Rd125 | 138 | 44 |
| Rd150 | 173 | 51 |
| Rd200 | 226 | 62 |



|        | A   | B  | C  |
|--------|-----|----|----|
| On/Off | 160 | 56 | 24 |
| Dim    | 180 | 51 | 31 |

## Tekening inbouwmaat (mm)

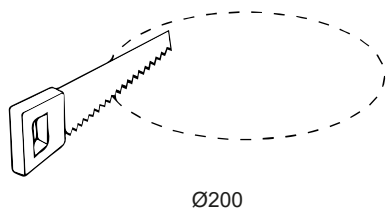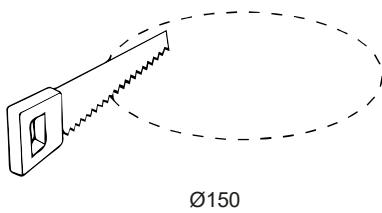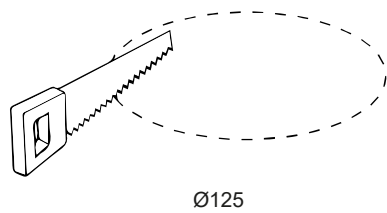

## Bewegingssensoren



## Fotometrische gegevens

