



## Downlight Performer G2 HG

- Hoogwaardige LED Downlight met verbeterde efficiëntie tot 130 lm/W met CRI90 voor alle versies
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Uniek optisch lensconcept met hoogglans (HG) reflector en lage verblinding
- Directe vervanging voor compacte fluorescentie downlights
- IP44 aan lichtuitvoerkant
- Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het armatuur gedurende de montage



## Specificaties

| Artikelcode                                                                                                            | Artikelomschrijving                   | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|-----------------|
| <b>Wieland GST18i2 aansluitsnoer (2x0.75mm² 0.3m) + Wieland BST14i2 (Blauw) aansluitsnoeren (2x0.50mm² 0.3m)/DALI2</b> |                                       |                |              |       |                    |     |         |                 |
| 540001388600                                                                                                           | LEDDL-HG-P2 Rd150-12W-DALI-930/940-WL | CFL 1x18W      | 12           | 1440  | 120                | 19  | 3K/4K   | 0.38            |

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- (-WL) of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.

## Accessoires



140060646  
LEDDownlightRc-P-HZ-  
Adapter-150-175



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h



542098030700  
Junction-Box-WH

# Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                       |            | Doos                    |                    |               |         |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                   | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Totaalgewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 540001388600 | LEDDL-HG-P2 Rd150-12W-DALI-930/940-WL | 94051190   | 176x75x176              | 0.63               | 6941491747651 | 1       |
| 140060646    | LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175   | 94059900   | 200x200x20              | 0.18               | 6956321894122 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h           | 85044083   | 490x390x150             | 0.98               | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h           | 85044083   | 490x390x150             | 1.08               | 6941497702333 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                       | 85369010   | 43x103x36               | 0.06               | 6941408868684 | 1       |
| 540098018300 | LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd150   | 94051190   | 230x230x240             | 1.65               | 6941491749549 | 1       |

| Technische specificaties                |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h                 |
| Levensduur (L80)                        | 70.000 h                  |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                   |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                         |
| Dimbaarheid                             | DALI2                     |
| Bundelhoek                              | 70 °                      |
| Afwerking                               | Wit RAL9003               |
| RAL-Nummer                              | 9003                      |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 90                      |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP)        | IP44                      |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)      | IP20                      |
| Slagvastheid (IK)                       | IK02                      |
| Beschermingsklasse                      | II                        |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0 / RG1 (22W &30W &40W) |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                        |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C                    |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %                     |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9                     |


| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
|                         | Aansluitwaarden      |
| Materiaal eigenschappen |                      |
| Materiaal behuizing     | Aluminium            |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat        |
| Toepassingscondities    |                      |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 - 45 °C          |
| Gebruikstemperatuur     | 25 °C                |
| Opslagtemperatuur       | -25 - 50 °C          |



## Maatschets (mm)

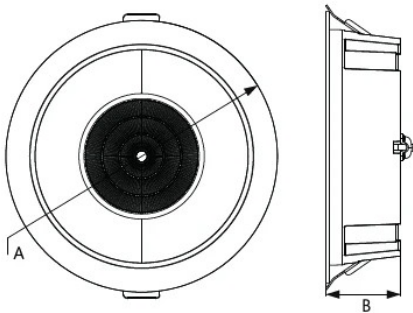


|       | A   | B  |
|-------|-----|----|
| Rd125 | 138 | 44 |
| Rd150 | 173 | 51 |
| Rd200 | 226 | 62 |




|        | A   | B  | C  |
|--------|-----|----|----|
| On/Off | 160 | 56 | 24 |
| Dim    | 180 | 51 | 31 |


## Tekening inbouwmaat (mm)

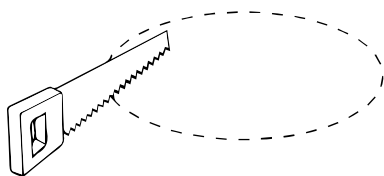

Ø125

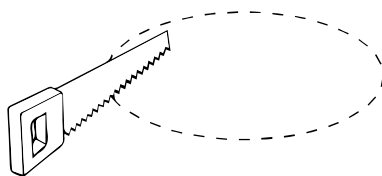

Ø150

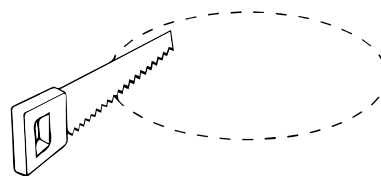

Ø200

## Bewegingssensoren

