



## Downlight Performer G2 HG

- Hoogwaardige LED Downlight met verbeterde efficiëntie tot 130 lm/W met CRI90 voor alle versies
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Uniek optisch lensconcept met hoogglans (HG) reflector en lage verblinding
- Directe vervanging voor compacte fluorescentie downlights
- IP44 aan lichtuitvoerkant
- Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het armatuur gedurende de montage



## Specificaties

| Artikelcode                                                 | Artikelomschrijving                   | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|-----------------|
| <b>Wieland GST18i2 aansluitsnoer (2x0.75mm² 0.3m)/Smart</b> |                                       |                |              |       |                    |     |         |                 |
| 540001389700                                                | LEDDL-HG-P2 Rd200-22W-BLE2-930/940-WL | CFL 2x26W      | 22           | 2860  | 130                | 19  | 3K/4K   | 0.83            |

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- (-WL) of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.

## Accessoires



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-  
Adapter-200-225



140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-  
Adapter-200-250



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h



542098030700  
Junction-Box-WH

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                       |            | Doos                    |                    |               |         |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                   | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Totaalgewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 540001389700 | LEDDL-HG-P2 Rd200-22W-BLE2-930/940-WL | 94051190   | 229x75x246              | 1.07               | 6941491747958 | 1       |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225 | 94059900   | 250x250x20              | 0.23               | 6956321894139 | 1       |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250 | 94059900   | 275x275x20              | 0.20               | 6956321894146 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h           | 85044083   | 490x390x150             | 0.98               | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h           | 85044083   | 490x390x150             | 1.08               | 6941497702333 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                       | 85369010   | 43x103x36               | 0.06               | 6941408868684 | 1       |
| 540098018400 | LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd200   | 94051190   | 280x280x200             | 2.00               | 6941491749556 | 1       |

| Technische specificaties                |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h                   |
| Levensduur (L80)                        | 70.000 h                    |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                     |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                           |
| Dimbaarheid                             | BLE2                        |
| Bundelhoek                              | 70 °                        |
| Afwerking                               | Wit RAL9003                 |
| RAL-Nummer                              | 9003                        |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 90                        |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP)        | IP44                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)      | IP20                        |
| Slagvastheid (IK)                       | IK02                        |
| Beschermingsklasse                      | II                          |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0 / RG1 (22W & 30W & 40W) |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                          |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C                      |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %                       |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9                       |


| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz                              |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V                             |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| Materiaal eigenschappen |                                         |
| Materiaal behuizing     | Aluminium                               |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat                           |
| Toepassingscondities    |                                         |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 - 45 °C                             |
| Gebruikstemperatuur     | 25 °C                                   |
| Opslagtemperatuur       | -25 - 50 °C                             |



## Maatschets (mm)

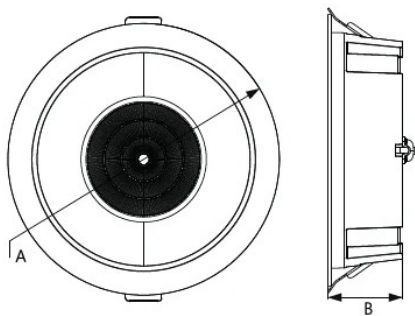


|       | A   | B  |
|-------|-----|----|
| Rd125 | 138 | 44 |
| Rd150 | 173 | 51 |
| Rd200 | 226 | 62 |

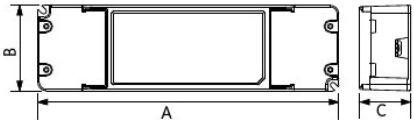


|        | A   | B  | C  |
|--------|-----|----|----|
| On/Off | 160 | 56 | 24 |
| Dim    | 180 | 51 | 31 |


## Tekening inbouwmaat (mm)

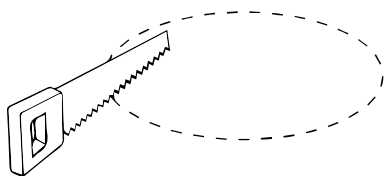

Ø125

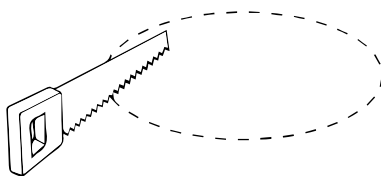

Ø150

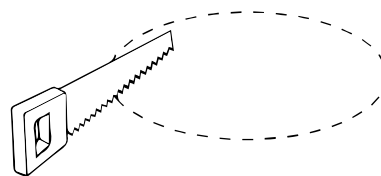

Ø200

## Bewegingssensoren

