



Paneel Lugano

- Krachtig design LED-paneel met weinig verblinding
- Homogene lichtverdeling, met verblindingsarme optiek (UGR < 16)
- Standaard uitgerust met CCT-schakelaar en CRI90
- Systeemrendement van 125 lm/W
- Compatibel met Slim Panel opbouwkit accessoires

IP20

CRI90

UGR<16

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Kleurweergave index (CRI)	Gewicht (kg/st)
Aan-Uit								

542003172500	LEDLugano-P Re295-32W-930/940-U16	TL 2x36W	32	4000	125	3K/4K	> 90	3.8
--------------	-----------------------------------	----------	----	------	-----	-------	------	-----

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. BLE uitvoeringen in opbouw frames kunnen beperkte BLE signaalsterkte tot gevolg hebben.

Accessoires

Opbouw frame



140055486
LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH

Inbouw frame



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

Versie mei 2024
Wijziging van gegevens voorbehouden

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
542003172500	LEDLugano-P Re295-32W-930/940-U16	94051190	1217x320x46	4.21	6941491729510	1
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	94059900	1290x390x118	4.60	6956321879822	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0.98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1.08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1.93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x77x68	1.95	6941497720672	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3.65	6941497740151	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	70.000 h
Levensduur (L90)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	75 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
UGR	16
Beschermingsgraad	IP20
achterzijde (IP)	
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat	Ja
inbegrepen	
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver	≤ 1 %
(na 5.000 uur)	
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C





OPPLE Lighting
LS108001633




A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

16
kWh/1000h



2015/07/2015

Maatschets (mm)

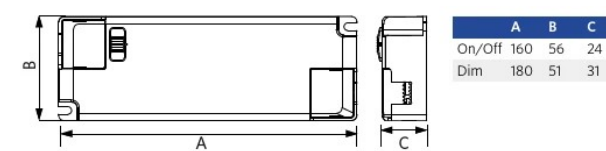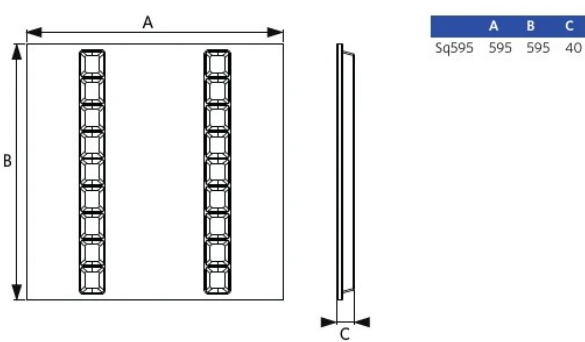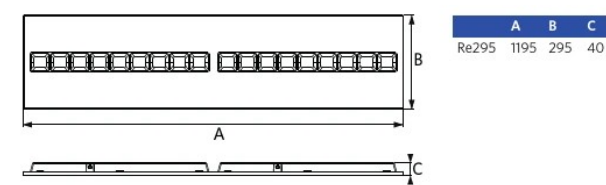

Bewegingssensoren



Fotometrische gegevens

