



## Highbay Performer Linear

- Robuuste en krachtige Highbay-oplossing met rechthoekig ontwerp
- Zeer hoge efficiëntie van 180lm/W
- Drie verschillende bundelhoeken: breed, asymmetrisch en extra asymmetrisch
- Ophangset inbegrepen (1m)
- Kantelbare montagebeugel beschikbaar als accessoire



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| DALI2        |                                    |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 545001108700 | LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-XAS | HID 1000W      | 300          | 54000 | 180                | 4000    | 30° x 80°  | 7.9             |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                    |            | Doos                    |                    |               |         |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Totaalgewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 545001108700 | LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-XAS | 94051190   | 760x385x135             | 8.94               | 6931783047163 | 1       |
| 545098010600 | LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket | 94059900   | 200x100x365             | 3.25               | 6931783049778 | 1       |

| Technische specificaties                |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h          |
| Levensduur (L80)                        | 80.000 h           |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000            |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                  |
| Dimbaarheid                             | DALI2              |
| Afwerking                               | Grijs Pantone 417U |
| RAL-Nummer                              | 9022               |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80               |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 180 lm/W           |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP66               |
| Slagvastheid (IK)                       | IK10               |
| Beschermingsklasse                      | I                  |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG1                |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                 |
| Gloedraadtest                           | 850 °C             |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %              |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,95             |
| Piekspanning beveiliging (kV)           | 4 kV               |


| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
| Aansluitwaarden         |                      |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |
| Cover materiaal         | Polycarbonaat |


| Toepassingscondities |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur  | -25 ~ 45 °C |
| Gebruikstemperatuur  | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur    | -30 ~ 50 °C |

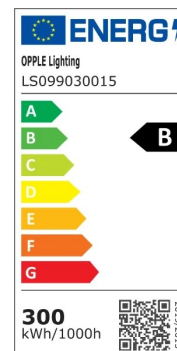

## Maatschets (mm)

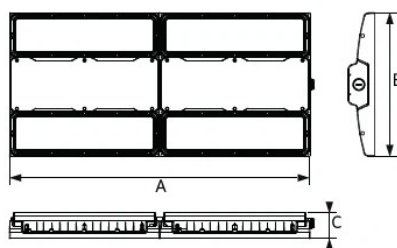

|      | A   | B   | C  |
|------|-----|-----|----|
| 240W | 680 | 325 | 60 |
| 300W | 680 | 325 | 60 |



| Type | A   | B   | C  |
|------|-----|-----|----|
| 150W | 340 | 325 | 60 |

## Bewegingssensoren



# Fotometrische gegevens

