

PROLUMIA®

PRO-OFFICE

AUFBAU- UND EINLEGELEUCHTEN

NEUE GENERATION,
AUSGESTATTET MIT
MODERNSTER TECHNIK
UND INNOVATIVEN
FUNKTIONEN

VIELSEITIGE LEUCHTE IN KLASSISCHER OPTIK,
AUSGESTATTET MIT MODERNSTER TECHNIK
UND INNOVATIVEN FUNKTIONEN





PRO-OFFICE

AUFBAU- UND EINLEGELEUCHTEN

VIELSEITIGE LEUCHE IN KLASSISCHER OPTIK, AUSGESTATTET MIT MODERNSTER TECHNIK UND INNOVATIVEN FUNKTIONEN

Die Pro-Office-Leuchte hat ein traditionelles Aussehen und bietet Vorteilen wie einer hohen Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer. Funktionen wie die Einstellung der gewünschten Lichtfarbe und das 4-stufig einstellbare Lichtniveau der Leuchte bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Vielseitigkeit. Die Pro-Office ist der ideale Ersatz für T5/T8-Leuchtstofflampen und erfüllt die Beleuchtungsanforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (UGR < 19). Das Produkt bietet sowohl Energieeffizienz als auch visuellen Komfort und ist damit eine hervorragende Lösung für die Allgemeinbeleuchtung in vielen Projekten.

WEITERE INFOS ZUR
PRO-OFFICE ONLINE:



EIGENSCHAFTEN & MERKMALE


- Universell einsetzbare Aufbauversionen in drei Größen
- Einlegevarianten für Systemdecken in 2 Größen (M73/M46) erhältlich
- Erfüllt die Beleuchtungsnorm für Bildschirmarbeitsplätze (UGR < 19)
- Lichtausbeute bis zu 125 lm/W
- Lichtstrom/Energieverbrauch in vier Stufen per Dip Schalter einstellbar
- Lichtfarbe je nach Bedarf auf 3.000, 3.500 oder 4.000 K einstellbar
- Die Einlegevarianten sind standardmäßig mit GST18/3-Anschluss ausgestattet
- Komplettes GST18/3-Anschlusssystem separat erhältlich



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Leuchtentyp	Einlege, Aufbau
Anwendung	(System-)Decke
Installationsumgebung	Innenbereich
Beleuchtungsziel	Allgemein, NEN-EN 12464-1
Leuchtenversionen	Aufbau (3) / Einlege (2)
Optionales Zubehör	GST18/3-Anschlusssystem, Notlichtmodul
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Wechselspannung & Frequenz	220-240 V AC 50-60 Hz
Treiber	Konstantstrom
Treiberoptionen	On/Off oder DALI-dimmbar
Lichtquelle	LED, hintergrundbeleuchtet (Typ SMD)
Leistungsaufnahme	15-42 W
Lichtstrom (Bereich)	1.850-5.238 lm
Lichtstrom einstellbar	4 Einstellungen
Lichtfarbe	3.000-3.500-4.000 K
Lichtfarbe einstellbar	3 Einstellungen
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Optik	Diffusor + Lamellenoptik
Beleuchtungswinkel	75°, symmetrisch
Blendwirkung	UGR < 19
Schutzart	IP20
Mittlere Lebensdauer	L80 > 100.000 Stunden
Betriebstemperatur	-15 °C bis +45 °C
Material	Metall / Kunststoff
Farbe/Verarbeitung	Weiß / Feinstruktur
Zertifizierung	CE
Garantiezeit	5 Jahre

ANWENDUNGEN



Bildschirmarbeitsplätze in Büros und Schulen, Krankenhäuser, allgemeine Bereiche, repräsentative Räume, Auditorien, Korridore, Hallen, usw.



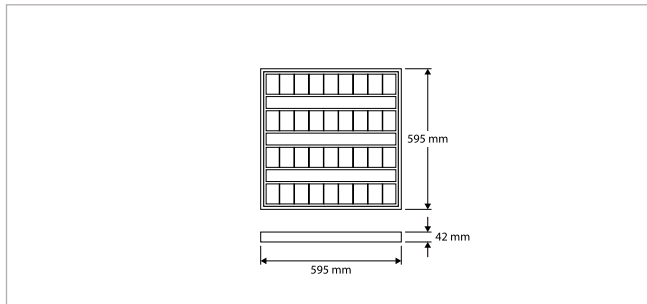



PRO-OFFICE - AUFBAULEUCHTE - QUADRATISCH - 595 x 595 x H 42 mm - MAX. 35 W - WEISS

VERSION	LICHTFARBE	CRI	STROMEINSTELLUNG (mA)	LEISTUNGS-AUFNAHME* (W)	LICHTSTROM* (lm)	LICHT-AUSBEUTE (lm/W)	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3000-3500-4000 K	Ra >80	336	15	1925	129	40011150	☑
			504	22	2835	128		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	127		

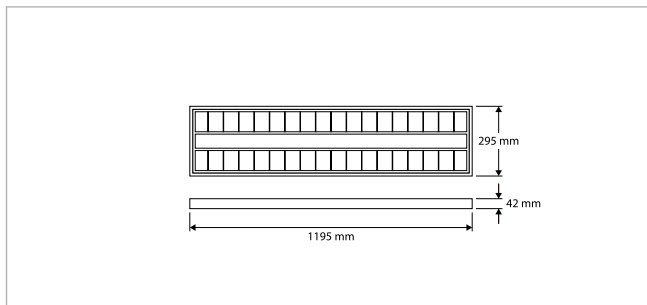

PRO-OFFICE - AUFBAULEUCHTE - RECHTECKIG - 295 x 1.195 x H 42 mm - MAX. 35 W - WEISS

VERSION	LICHTFARBE	CRI	STROMEINSTELLUNG (mA)	LEISTUNGS-AUFNAHME* (W)	LICHTSTROM* (lm)	LICHT-AUSBEUTE (lm/W)	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3000-3500-4000 K	Ra >80	336	15	1925	129	40011160	☑
			504	22	2835	128		
			672	30	3805	127		
			840	35	4431	127		


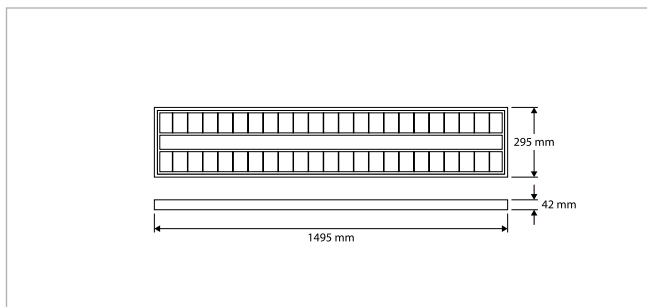


PRO-OFFICE - AUFBAULEUCHTE - RECHTECKIG - 295 x 1.495 x H 42 mm - MAX. 42 W - WEISS

VERSION	LICHTFARBE	CRI	STROMEINSTELLUNG (mA)	LEISTUNGS-AUFNAHME* (W)	LICHTSTROM* (lm)	LICHT-AUSBEUTE (lm/W)	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3000-3500-4000 K	Ra >80	610	25	3129	125	40011170	☑
			778	32	3979	125		
			896	37	4615	125		
			1030	42	5238	125		



*) Die Angaben in den Spalten „Lichtstrom“ und „Leistungsaufnahme“ in der obigen Tabelle gelten für die CCT-Einstellung 4.000 K.

Der Lichtstrom bei einer CCT-Einstellung von 3.000 K bzw. 3.500 K lässt sich durch Multiplikation eines entsprechenden Wertes aus der Tabelle mit 0,96 bzw. 0,98 ermitteln.

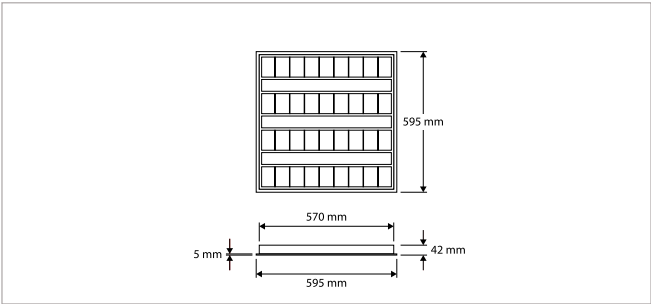

PRO-OFFICE - EINLEGELEUCHTE - QUADRATISCH - 595 x 595 x H 42 mm - MAX. 35 W - WEISS

VERSION	LICHTFARBE	CRI	STROMEINSTELLUNG (mA)	LEISTUNGSAufNAHME* (W)	LICHTSTROM* (lm)	LICHTAusBEUTE (lm/W)	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3000-3500-4000 K	Ra >80	336	15	1925	129	40011100	☑
			504	22	2835	128		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	127		

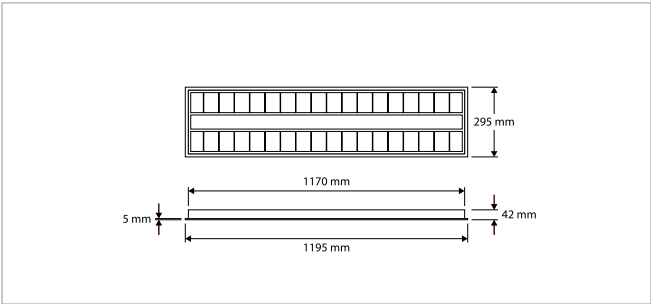

PRO-OFFICE - EINLEGELEUCHTE - RECHTECKIG - 295 x 1.195 x H 42 mm - MAX. 35 W - WEISS

VERSION	LICHTFARBE	CRI	STROMEINSTELLUNG (mA)	LEISTUNGSAufNAHME* (W)	LICHTSTROM* (lm)	LICHTAusBEUTE (lm/W)	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3000-3500-4000 K	Ra >80	336	15	1925	129	40011110	☑
			504	22	2835	128		
			672	30	3805	127		
			840	35	4431	127		

PRO-OFFICE - ZUBEHÖR - GST18/3-ANSCHLUSSSYSTEM FÜR EINLEGELEUCHTEN # 40011100 / 40011110

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VORRAT
Netzkabel inkl. Eurostecker - 200 cm - 2 x 0,75 mm ² - Abisoliert / mit Aderendhülsen	41066900	☑
Netzkabel inkl. Schuko-Stecker - 200 cm - 2 x 1,5 mm ² - Abisoliert / mit Aderendhülsen	41066921	☑
Netzkabel inkl. Schuko-Stecker + GST18/3 Buchse - 200 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066924	☑
Kabelstecker GST18/3 Stecker - 300 cm - 3 x 1,5 mm ² - Abisoliert / mit Aderendhülsen	41066912	☑
Kupplungskabel inkl. GST18/3 Stecker + Buchse - 300 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066933	☑
T-Splitter - GST18/3 - 2 x Buchse, 1 x Stecker	41066990	☑



41066900



41066921



41066924



41066912



41066933



41066990

*) Die Angaben in den Spalten „Lichtstrom“ und „Leistungsaufnahme“ in der obigen Tabelle gelten für die CCT-Einstellung 4.000 K.
Der Lichtstrom bei einer CCT-Einstellung von 3.000 K bzw. 3.500 K lässt sich durch Multiplikation eines entsprechenden Wertes aus der Tabelle mit 0,96 bzw. 0,98 ermitteln.



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

**WEITERE INFOS ZUR
PRO-OFFICE ONLINE:**



Version: 1.0 - 2024-06

*Nedelko B.V. achtet mit äußerster
Sorgfalt auf die Richtigkeit und
Aktualität der in ihrem Katalog
angegebenen Daten. Trotz aller
Sorgfalt können Fehler und
Unvollständigkeiten jedoch nicht
immer vermieden werden. Nedelko B.V.
haftet nicht für Fehler und
Unrichtigkeiten. Für die aktuellsten
Daten wenden Sie sich bitte an unsere
Abteilung Verkauf Innendienst.*