

REPORT

Serie 7H



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Schakelkastverwarming met zelfregulerend PTC-systeem



Serie 7H

Voorkomt condensvorming en
garandeert de optimale temperatuur
in schakelkasten.



Kenmerken

- Verwarmingscapaciteit:
25 - 50 - 100 - 150 - 250 en 400 W
- Voedingsspanning: 230 V AC of
110...230 V AC/DC
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Met ingebouwde ventilator vanaf 250 W
- Aanrakingsveilig, bescherming
tegen verbrandingen
- Verticale inbouwpositie
- 35 mm rail (EN 60715) bevestiging met clip

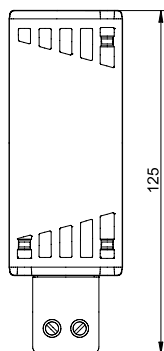

Type 7H.51.0.230.0025
Verwarmingscapaciteit 25 W

Type 7H.51.0.230.0050
Verwarmingscapaciteit 50 W




- Voedingsspanning 110...230 V AC/DC
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Aanrakingsveilig, bescherming tegen verbrandingen
- Temperatuurbereik: -45...+50°C
- Schroefaansluiting





Type 7H.51.0.230.0100
Verwarmingscapaciteit 100 W



Type 7H.51.0.230.0150
Verwarmingscapaciteit 150 W

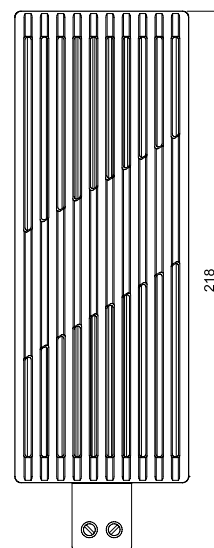

- Voedingsspanning 110...230 V AC/DC
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Aanrakingsveilig, bescherming tegen verbrandingen
- Temperatuurbereik: -45...+50°C
- Schroefaansluiting

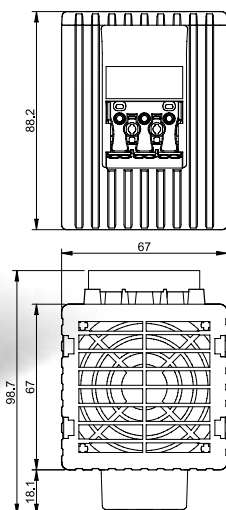

Type 7H.51.8.230.0250
Verwarmingscapaciteit 250 W

Type 7H.51.8.230.0400
Verwarmingscapaciteit 400 W

- Voedingsspanning 230 V AC
- Schakelkastverwarming
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Aanrakingsveilig, bescherming tegen verbrandingen
- Luchtdebiet 30m³/h
- Temperatuurbereik: -40...+50°C
- Makkelijk te bedraden