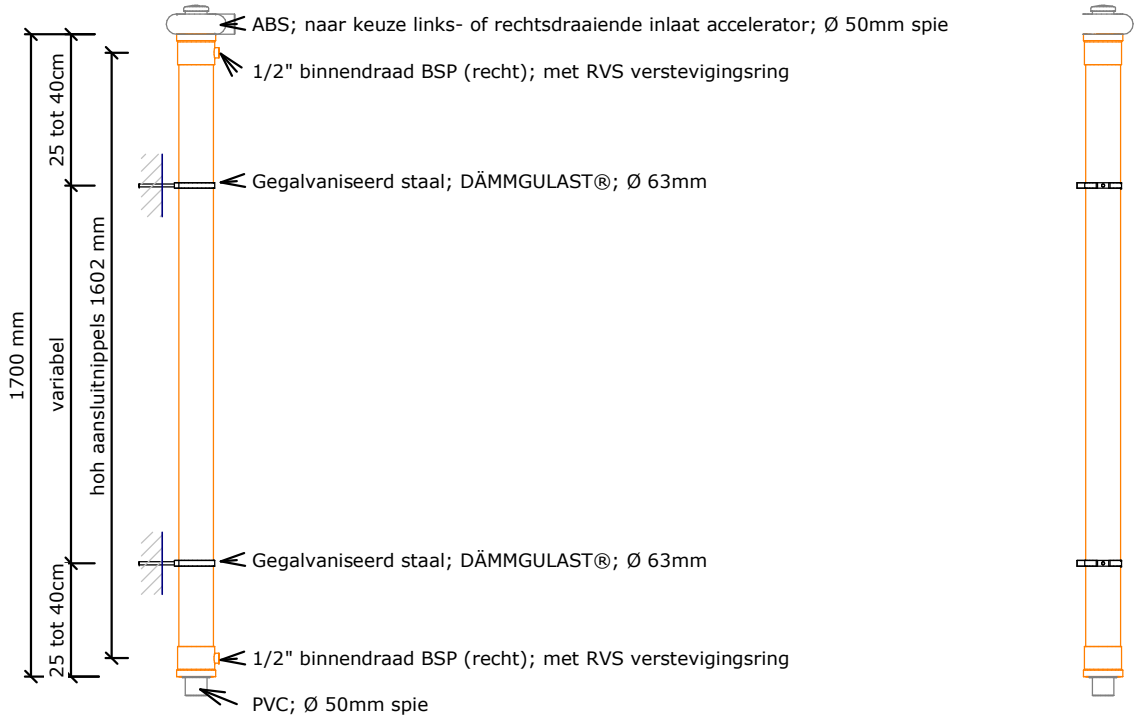
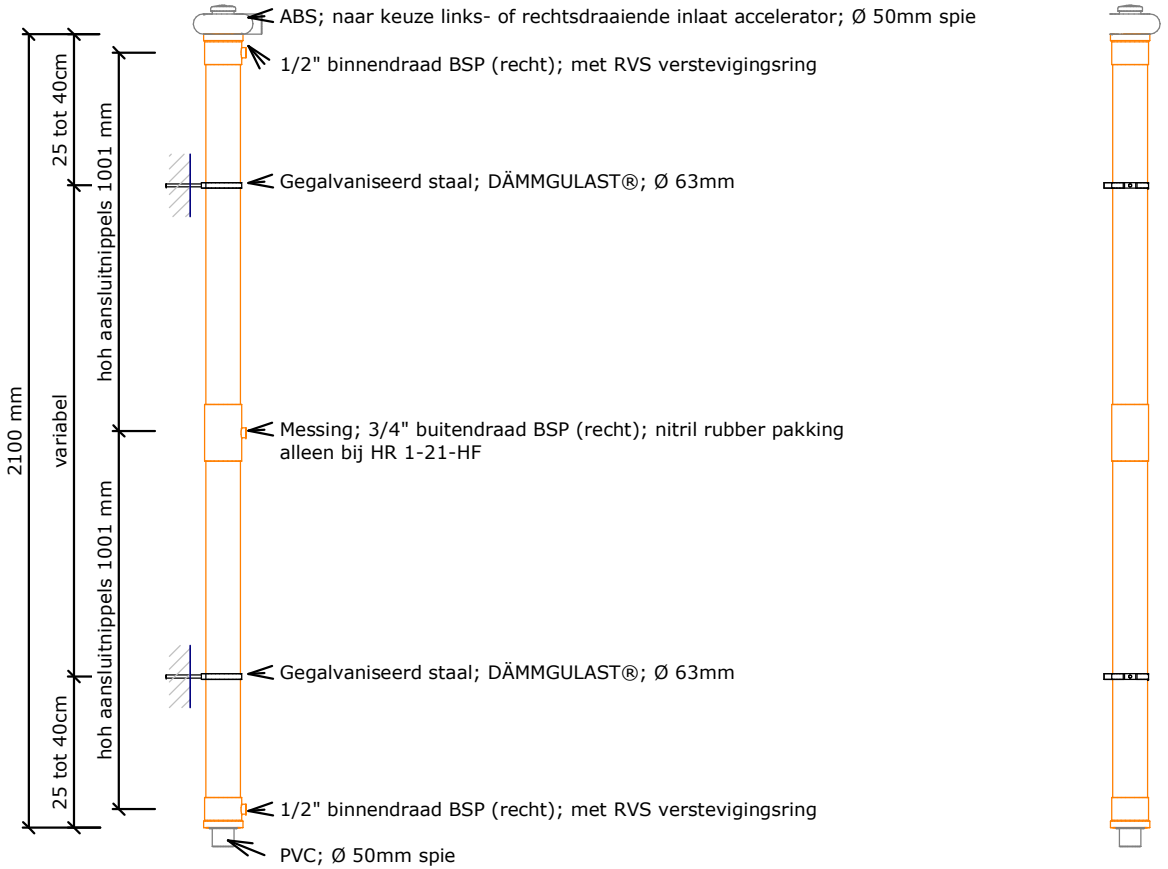
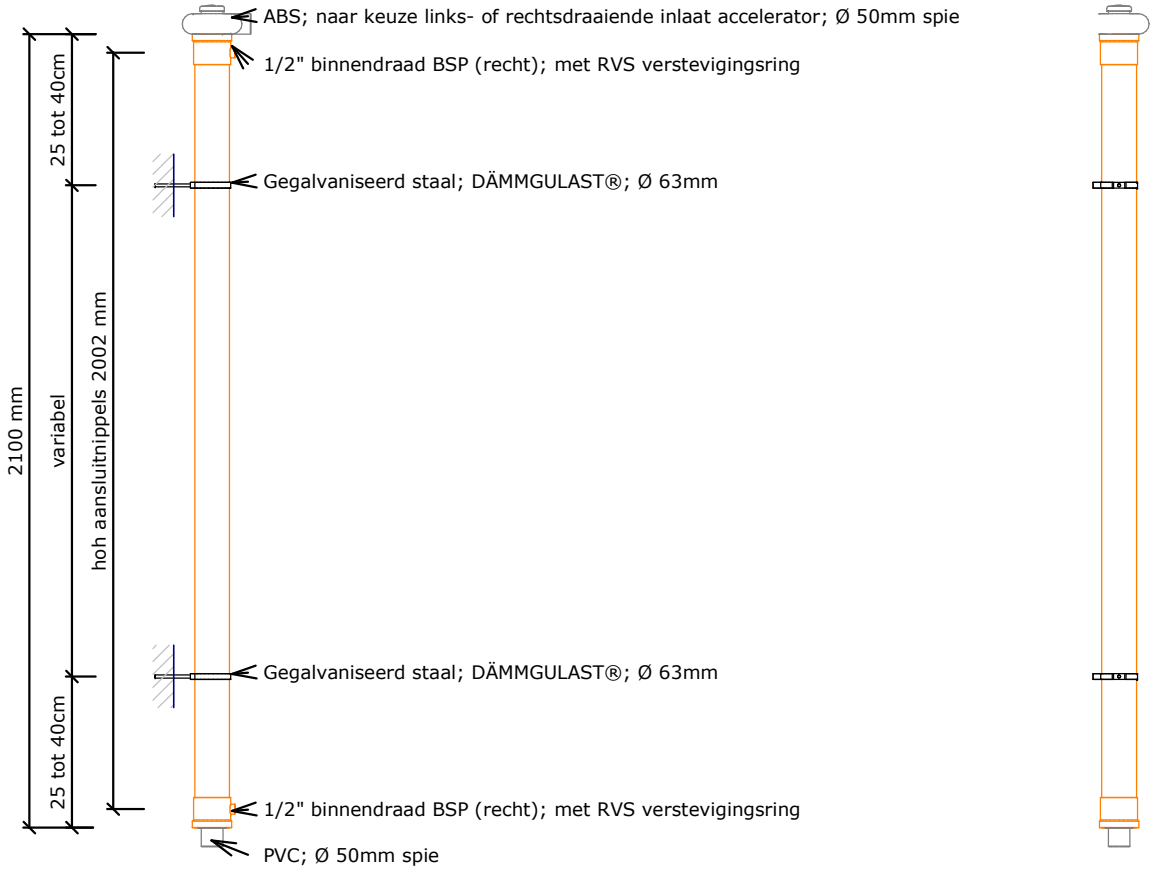

ABS; naar keuze links- of rechtsdraaiende inlaat accelerator; Ø 50mm spie
1/2" binnendraad BSP (recht); met RVS verstevigingsring
Gegalvaniseerd staal; DÄMMGULAST®; Ø 63mm
Gegalvaniseerd staal; DÄMMGULAST®; Ø 63mm
1/2" binnendraad BSP (recht); met RVS verstevigingsring
PVC; Ø 50mm spie
1700 mm
25 tot 40cm
variabel
hoh aansluitnippels 1602 mm
25 tot 40cm







BLADNUMMER • 1-21-HF **MODEL** • Shower HR tube 1-21-HF **SCHAAL** • 1 : 20 **DATUM** • 10-09-2021





BLADNUMMER • 1-21 **MODEL** • Shower HR tube 1-21 **SCHAAL** • 1 : 20 **DATUM** • 10-09-2021