

Swiss Garde 300 Presence do montażu podtynkowego, kolor biały

25210D


4 lata gwarancji

Czujnik obecności do holi, biur i klatek schodowych, przełącznik zewnętrzny tylko do włączania. Montaż naścienny od 1,0 do 3,0 m możliwy dzięki 3 czujnikom PIR (eliminacja stref podejścia). Kolor wykończenia: biały.



- Idealne rozwiązanie do holi i biur
- Rozwiązanie przeznaczone do montażu naściennego na wysokości 1–2,5 m (nad drzwiami i wejściami)
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań

Zasięg wykrywania



↓		
1 m	2 m	8 m
1.5 m	3 m	8 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m z wysokości 3 m



1 – 3 m



puszka podtynkowa

niko

25210D - 19-04-2023


Dane techniczne

Numer artykułu	25210D
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	1 W
Maksymalne zużycie energii	4.35 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi\geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 1000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	180 °
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 3 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	80 x 80 x 32 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	80 x 80 x 70 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25270UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor biały
25271UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor czarny
25272UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor szary

Wymiary

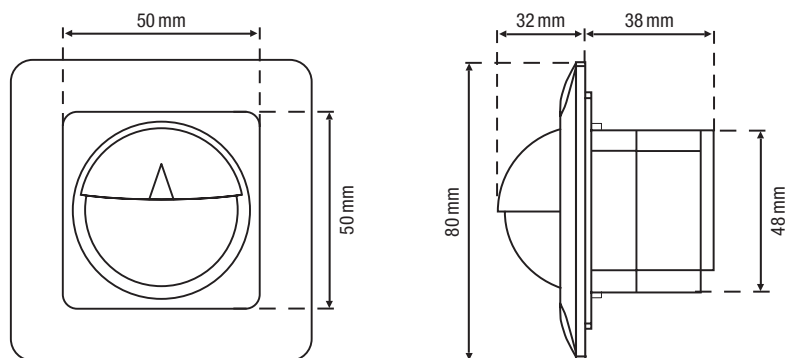

Schemat elektryczny

