

Swiss Garde 360 Plus, 16 m, okrągły, kolor czarny

25341


4 lata gwarancji

Czujnik ruchu z silnym wykrywaniem, do uniwersalnego zastosowania dzięki wszechstronnym akcesoriom, przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.
Kolor wykończenia: czarny.

- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (strefy dla pieszych), takich jak klatki schodowe, piwnice, garaże podziemne itp.
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań



Zasięg wykrywania



| H | A Across | B Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2 m | ∅ 10 m | ∅ 5 m |
| 2.5 m | ∅ 12 m | ∅ 6 m |
| 3 m | ∅ 14 m | ∅ 7 m |
| 3.5 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m |
| 4 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m |
| 5 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m |
| 6 m | ∅ 16 m | ∅ 8 m |



230 V



stand-alone



360°



∅ 14 m z
wysokości
3 m



2 – 6 m



puszka
podtynkowa

niko


Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Numer artykułu | 25341 |
| Napięcie wejściowe | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Wyjście czujnika | 230 V (ON/OFF) |
| Maksymalna wartość MCB | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Styk przekaźnikowy | N.O. (max. 10 A) |
| Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi=1$) | 2300 W |
| Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi) | 350 W |
| Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V | 350 W |
| Zakres natężenia światła | 5 lux – 2000 lux |
| Liczba kanałów | 1 kanał |
| Opóźnienie wyłączenia | pulse, 10 s – 20 min |
| Kąt wykrywania | 360 ° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | \varnothing 14 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | -20 – +40 °C |
| Metoda montażu | puszka podtynkowa |
| Wysokość montażu | 2 – 6 m |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 105 x 105 x 35 mm |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 105 x 105 x 71 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-------|---|
| 25276 | Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały |
| 25277 | Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny |
| 25273 | Obudowa do montażu natynkowy 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały |
| 25274 | Obudowa do montażu natynkowy 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny |
| 25421 | Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały |
| 25330 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały |
| 25331 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny |
| 25332 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu |
| 25336 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały |
| 25337 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny |
| 25324 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor |
| 25420 | Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, okrągły, kolor biały |
| 25410 | Zacisk sprężynowy Swiss Garde |
| 25411 | Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde, kolor |
| 3331 | Siatka ochronna, kolor biały |
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 25320 | Pilot PIR |
| 25310 | Mini-pilot IR |

Wymiary

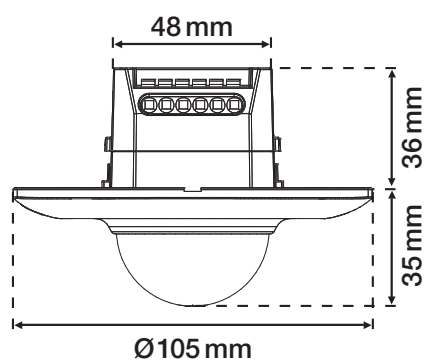

Schemat elektryczny

