

# Swiss Garde 360 Plus, 16 m, okrągły, kolor alu

25342


4 lata  
gwarancji

Czujnik ruchu z silnym wykrywaniem, do uniwersalnego zastosowania dzięki wszechstronnym akcesoriom, przełącznik zewnętrzny (ZAL.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.  
Kolor wykończenia: alu.

- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (strefy dla pieszych), takich jak klatki schodowe, piwnice, garaże podziemne itp.
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań



## Zasięg wykrywania



| H     | A<br>Across | B<br>Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2 m   | ∅ 10 m      | ∅ 5 m        |
| 2.5 m | ∅ 12 m      | ∅ 6 m        |
| 3 m   | ∅ 14 m      | ∅ 7 m        |
| 3.5 m | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        |
| 4 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        |
| 5 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        |
| 6 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        |



230 V



stand-alone



360°



∅ 14 m z  
wysokości  
3 m



2 – 6 m



puszka  
podtynkowa

**niko**


## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Numer artykułu  | 25342  |
| Napięcie wejściowe  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                      |
| Wyjście czujnika  | 230 V (ON/OFF)   |
| Maksymalna wartość MCB  | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Styk przekaźnikowy  | N.O. (max. 10 A)   |
| Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi=1$ ) | 2300 W   |
| Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)                 | 350 W  |
| Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V                                | 350 W  |
| Zakres natężenia światła  | 5 lux – 2000 lux   |
| Liczba kanałów  | 1 kanał  |
| Opóźnienie wyłączenia   | pulse, 10 s – 20 min   |
| Kąt wykrywania  | 360 °  |
| Zasięg wykrywania (PIR)   | $\varnothing$ 14 m z wysokości 3 m                             |
| Temperatura otoczenia   | -20 – +40 °C   |
| Metoda montażu  | puszka podtynkowa  |
| Wysokość montażu  | 2 – 6 m  |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)                               | 105 x 105 x 35 mm  |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)  | 105 x 105 x 71 mm  |
| Stopień ochrony   | IP20   |
| Oznaczenia  | CE   |

## Akcesoria

|       |   |
|-------|---|
| 25276 | Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały              |
| 25277 | Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny             |
| 25273 | Obudowa do montażu natynkowy 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały                 |
| 25274 | Obudowa do montażu natynkowy 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny                |
| 25421 | Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały                |
| 25330 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały  |
| 25331 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny   |
| 25332 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu  |
| 25336 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały  |
| 25337 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny   |
| 25324 | Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor  |
| 25420 | Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, okrągły, kolor biały          |
| 25410 | Zacisk sprężynowy Swiss Garde   |
| 25411 | Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde, kolor |
| 3331  | Siatka ochronna, kolor biały  |
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem  |
| 25320 | Pilot PIR   |
| 25310 | Mini-pilot IR   |

## Wymiary

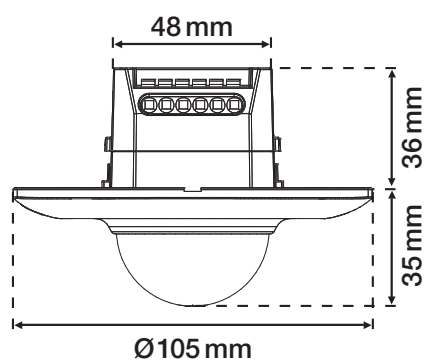

## Schemat elektryczny

