

# Swiss Garde 360 Präsenz Master, 16 m, quadratisch, weiß

25456

4 Jahre Garantie

Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.  
Farbausführung: weiß  
Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469



- Ideal für alle Standard-Anwendungen (Präsenzbereiche) in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Präsenzmelder mit geringster Leistungsaufnahme  $\leq 0,25\text{ W}$
- Master-Sekundär-Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master- und Sekundär-Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage

## Erfassungsbereich

| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
|       |             |              |               |
| 2 m   | ø 10 m      | ø 5 m        | ø 4 m         |
| 2.5 m | ø 12 m      | ø 6 m        | ø 5 m         |
| 3 m   | ø 14 m      | ø 7 m        | ø 6 m         |
| 3.5 m | ø 16 m      | ø 8 m        | ø 7 m         |
| 4 m   | ø 16 m      | ø 8 m        | ø 8 m         |
| 5 m   | ø 16 m      | ø 8 m        | ø 8 m         |
| 6 m   | ø 16 m      | ø 8 m        | ø 8 m         |

230 V

Master

360 °

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|                                                                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                    | 25456                                                     |
| Kompatible Sekundär-Melder                                       | 25458, 25459, 25464, 25469                                |
| Eingangsspannung                                                 | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang                                                  | 230 V (ON/OFF)                                            |
| Maximaler MCB-Wert                                               | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt                                                    | Schließer (max. 8,7 A)                                    |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2000 W                                                    |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                           | 300 W                                                     |
| Maximale Last LED-Lampen                                         | 300 W                                                     |
| Lichtstärkebereich                                               | 5 lux – 2000 lux                                          |
| Anzahl der Kanäle                                                | 1 Kanal                                                   |
| Ausschaltverzögerung                                             | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel                                                 | 360 °                                                     |
| Erfassungsbereich (PIR)                                          | Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m                             |
| Umgebungstemperatur                                              | -20 – +45 °C                                              |
| Montage                                                          | Unterputzdose                                             |
| Montagehöhe                                                      | 2 – 6 m                                                   |
| Bohrdurchmesser                                                  | 48 mm                                                     |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)                              | 88 x 88 x 35 mm                                           |
| Abmessungen (HxBxT)                                              | 88 x 88 x 71 mm                                           |
| Schutzart                                                        | IP20                                                      |
| Kennzeichnung                                                    | CE                                                        |

## Zubehör

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 25320 | P-IR-Handsender                                             |
| 25310 | Mini-IR Handsender                                          |
| 25410 | Federklemmen-Adapter Swiss Garde                            |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter                                   |
| 25400 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiß   |
| 25411 | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder |
| 3331  | Schutzgitter, weiß                                          |
| 25336 | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß                       |
| 25337 | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz                    |

## Abmessungen

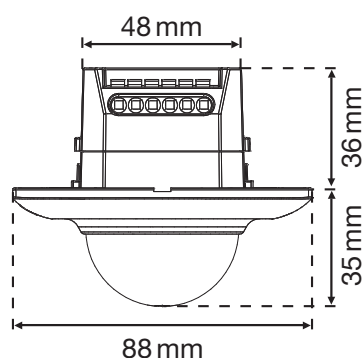

## Anschlussplan

