

Swiss Garde 360 Präsenz Master, 16 m, rund, weiß

25457


4 Jahre Garantie

Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern. Farbausführung: weiß
Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469



- Ideal für alle Standard-Anwendungen (Präsenzbereiche) in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Präsenzmelder mit geringster Leistungsaufnahme $\leq 0,25\text{ W}$
- Master-Sekundär-Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master- und Sekundär-Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Taster möglich

Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	$\varnothing 10\text{ m}$	$\varnothing 5\text{ m}$	$\varnothing 4\text{ m}$
2.5 m	$\varnothing 12\text{ m}$	$\varnothing 6\text{ m}$	$\varnothing 5\text{ m}$
3 m	$\varnothing 14\text{ m}$	$\varnothing 7\text{ m}$	$\varnothing 6\text{ m}$
3.5 m	$\varnothing 16\text{ m}$	$\varnothing 8\text{ m}$	$\varnothing 7\text{ m}$
4 m	$\varnothing 16\text{ m}$	$\varnothing 8\text{ m}$	$\varnothing (8)\text{ m}$
5 m	$\varnothing 16\text{ m}$	$\varnothing 8\text{ m}$	$\varnothing (8)\text{ m}$
6 m	$\varnothing 16\text{ m}$	$\varnothing 8\text{ m}$	$\varnothing (8)\text{ m}$



niko


Technische Daten

Artikelnummer	25457
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 71 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz
25330	Zierblende, weiß
25331	Zierblende, schwarz
25332	Zierblende, alu
25273	IP55 Aufputzdose, weiß
25274	IP55 Aufputzdose, schwarz
25421	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

Abmessungen

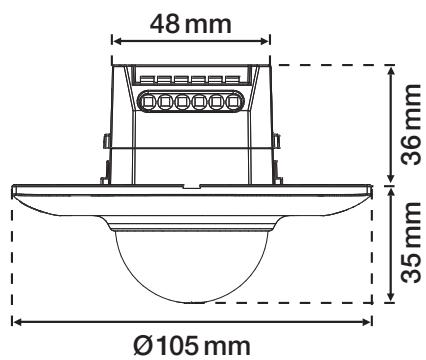

Anschlussplan

