

Swiss Garde 360 Presence nadrzędny, 30 m, kwadratowy, kolor biały

25466

4 lata gwarancji

Czujnik obecności typu urządzenie główne ze zwiększonym zasięgiem wykrywania i z wejściem przełącznika zewnętrznego oraz trybem w pełni automatycznym i półautomatycznym. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP55. Możliwość łączenia z podrzędnymi czujnikami sufitowymi i ściennymi.

Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469



- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Czujnik obecności o zużyciu energii $\leq 0,25$ W
- Konfiguracja urządzenie główne-podrzędne pozwalająca rozszerzyć zakres wykrywania przy niewielkich kosztach.
- Możliwość instalacji samodzielnie lub w połączeniu z innymi głównymi i podrzędnymi urządzeniami, np. 25458, 25459, 25464, 25469
- Możliwość zaprogramowania w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Możliwe sterowanie ręczne przełącznikiem zewnętrznym
- Inne kolory na zamówienie

Zasięg wykrywania

H	A	B	C
↓	Across	Towards	Presence
	↔	↑	⌈
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



230 V



nadrzędny



360°



∅ 26 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



puszka
podtynkowa

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	25466
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (maks. 8,7 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi=1$)	2000 W
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	300 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	300 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	\varnothing 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Średnica wiertła	48 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 50 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25400	Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde, kolor
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

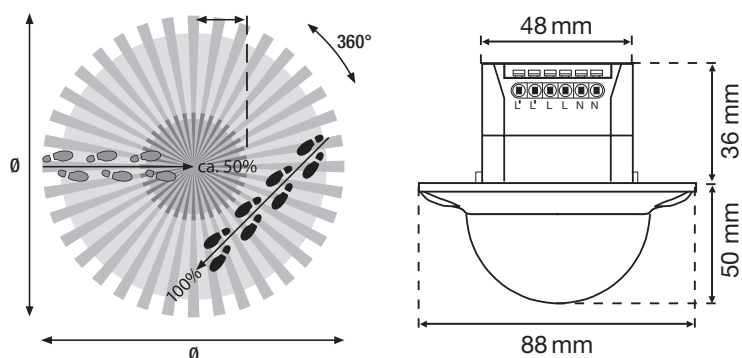

Schemat elektryczny

