

Swiss Garde 360 Präsenz Master, 30 m, rund, weiß

25467

4 Jahre
Garantie

Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich und externem Schaltereingang sowie Voll- und Halb- automatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Präsenzmelder mit Leistungsaufnahme $\leq 0,25 \text{ W}$
- Master-Sekundär Schaltung für preiswerte Vergrösserung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master und Sekundär-Geräte verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	$\varnothing 20 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$	$\varnothing 5 \text{ m}$
3 m	$\varnothing 26 \text{ m}$	$\varnothing 13 \text{ m}$	$\varnothing 7 \text{ m}$
4 m	$\varnothing 28 \text{ m}$	$\varnothing 14 \text{ m}$	$\varnothing 9 \text{ m}$
5 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$
6 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$
7 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$
8 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$



niko


Technische Daten

Artikelnummer	25467
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 86 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25264	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß
25265	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz
25267	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß
25268	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz
25335	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiß
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

Abmessungen

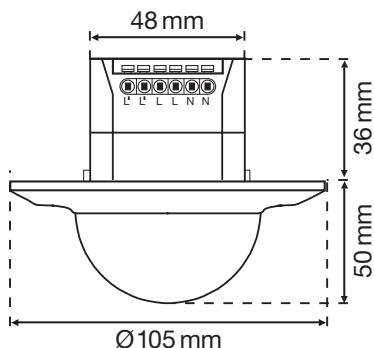

Anschlussplan

