

# Elektroniczny transformator 150 W z połączeniami zaciskowymi po stronie pierwotnej (x2) i wtórnej (x4)

**320-00123**

**4** year warranty

Ten transformator elektroniczny ma pojemność 150 W i jest uniwersalnie ściemniany. Przeznaczony jest do podłączania obciążeń niskonapięciowych (12 V) i wyposażony jest w zaciski śrubowe zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej. Do strony wtórnej można podłączyć cztery obciążenia a po stronie pierwotnej dwa wejścia ułatwiają wykonanie połączeń sprzęgających (maks. 8x). Łatwa w montażu nasadka zatrzaskowa zapewnia odciążenie przewodu. Transformator jest niezwykle kompaktowy, dzięki czemu świetnie nadaje się do instalacji w niewielkich przestrzeniach. Transformator nadaje się również do montażu podtynkowego w meblach. Wyposażony jest w zintegrowaną ochronę termiczną oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przed przegrzaniem. Transformator cechuje stopień ochrony IP20.



## Dane techniczne

Elektroniczny transformator 150 W z połączeniami zaciskowymi po stronie pierwotnej (x2) i wtórnej (x4)


- Efektywność przy pełnym obciążeniu: 93 %
- Nie przeznaczony do działania w stanie bez obciążenia
- Funkcja: transformator elektroniczny
- Napięcie wejściowe: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 184 x 52 x 32 mm
- Niko\_PrimaryWireConnection: poczwórny zacisk strony pierwotnej: 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> na zacisk śrubowy
- Niko\_SecondaryWireConnection: ośmiokrotny zacisk strony wtórnej: 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> na zacisk śrubowy
- Niko\_NumberOfExits: 4
- Niko\_MaximumWireLengthSecondaryConnection: 2 m
- Niko\_OutputVoltage: 11,5 V AC, 35 kHz
- Niko\_MinimumCapacity: 35 W
- Niko\_MaximumCapacity: 150 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: +50 °C
- Niko\_MaximumHousingTemperature: 85°C
- Minimalna średnica wiertła: 55 mm
- Niko\_MinimumFreeSpaceInFalseCeiling: 100 mm
- Niko\_Application: nadaje się do montażu podtynkowego w meblach
- Metoda montażu: montaż podtynkowy
- Niko\_Protection: samoresetujące, wbudowane zabezpieczenie przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem
- Niko\_FireSafety

Transformator jest samogasnący (zgodny z testem żarnika 850°C) i dostosowany do normalnych palnych powierzchni.

- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochrony: Class III device: SELV (safety extra low voltage), suitable as a power supply for class III loads
- Kolor wykończenia: biały
- Niko\_MaterialUpperframe: plastik
- Niko\_MD\_Hallmark: ENEC
- Oznaczenia: CE
- Waga: 220 g



## Wymiary

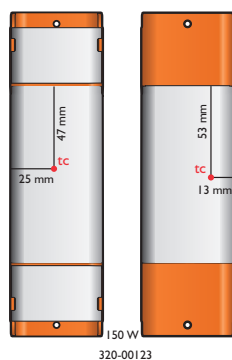

## Schemat elektryczny

