

Digital black, podłączony konfigurowalny ekran sterowania, 230 V, mocowanie za pomocą pazurków mocujących

551-18000

4 year warranty

Digital black to w pełni konfigurowalny ekran sterowania z niezwykle przyjaznym dla użytkownika interfejsem z wyraźnymi symbolami. Ekran aktywuje się automatycznie, gdy zbliża się do niego dłoń. Gdy nie ma dostępnej instalacji Niko Home Control, wbudowanym stykiem przełącznym można sterować za pomocą ekranu dotykowego lub rozszerzenia przycisku NO (170-00005). Po nawiązaniu połączenia z instalacją Niko Home Control możliwe stają się przełączanie lub ściemnianie oświetlenia, ustawianie nastroju, trybów wentylacji, regulowanie żaluzji i rolet do żądanej pozycji w jednej operacji. Krótko mówiąc, w instalacji Niko Home Control dostępne są wszystkie możliwe rodzaje elementów sterujących. Masz termostat Niko Home Control (550-1305x) lub aktywne połączenie z jednym z systemów grzewczych naszych partnerów? tak, możesz łatwo ustawić temperaturę za pomocą ekranu Digital black. Dzięki odpowiedniej aplikacji Niko Home można nie tylko wybrać, które elementy sterujące mają być wyświetlane lub gdzie na ekranie mają być wyświetlane, ale także sposób poruszania się po ekranach sterowania. Aplikację można pobrać bezpłatnie w odpowiednim sklepie z aplikacjami na urządzenie mobilne.



Ekran Digital black można łatwo zamontować w dowolnej standardowej puszcze podtynkowej, korzystając ze znanego mocowania śrubowego, i jest zasilany 230 V AC (wymagany przewód L + N). Ten wariant 230 V AC jest wyposażony w styk przełączny 10 A (rezystancyjny), co oznacza, że można go łatwo zastąpić klasycznym przełącznikiem jednobiegunowym. W połączeniu z bezprzewodową inteligentną centralą do Niko Home Control (552-00001) i dodatkowymi elementami sterującymi z serii Niko Home Control do tradycyjnego okablowania można łatwo dodać automatyzację do klasycznej instalacji.

Ekran komunikuje się za pośrednictwem bezprzewodowej sieci domowej z resztą systemu Niko Home Control. Do aktywacji i zarejestrowania ekranu Digital black potrzebne jest aktywne połączenie internetowe. Po połączeniu internetowe zapewnia, że ekran Digital black i instalacja Niko Home Control są zawsze aktualne i mają najnowsze funkcje.

Dane techniczne

Digital black, podłączony konfigurowalny ekran sterowania, 230 V, mocowanie za pomocą pazurków mocujących.

- Zasilacz: 230 V AC \pm 10%, 50 Hz
- Metoda montażu: montaż podtynkowy w ścianie, śruba lub pazurki mocujące
- Wysokość montażu: 110 - 160 cm
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mechanizm): 45,7 x 49,6 x 31,7 mm
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) (ekran): 83 x 83 x 11,5 mm
- Rozmiar ekranu: 3,6"
- Rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli
- Jasność ekranu: automatyczna
- Czujnik zbliżeniowy: 0 - 30 cm
- Modyfikacja ustawień: oprogramowanie do programowania Niko Home Control
- Konfiguracja: aplikacja do konfiguracji Niko
- Komunikacja: WiFi 2,4 GHz bgn, WPA2-PSK (personal)
- Kompatybilność systemu: Niko Home Control II
- Maksymalna moc częstotliwości: 10 dBm
- Maksymalna liczba ekranów Touchswitch na instalację: 10
- Metoda mocowania


W przypadku montażu w puszcze podtynkowej z powierzchniami chwytającymi należy użyć pazurków mocujących, które można obrócić za pomocą śrub

z łbem z nacięciem (nacięcie 0,8 x 5 mm). Pazurki mocujące, o głębokości mocowania: 31 mm, po poluzowaniu całkowicie się odcepiają.

- Stopień ochrony: IP40
- Odporność na uderzenia: IK02
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 83 x 83 x 11.3 mm
- Oznaczenia: CE



Wymiary

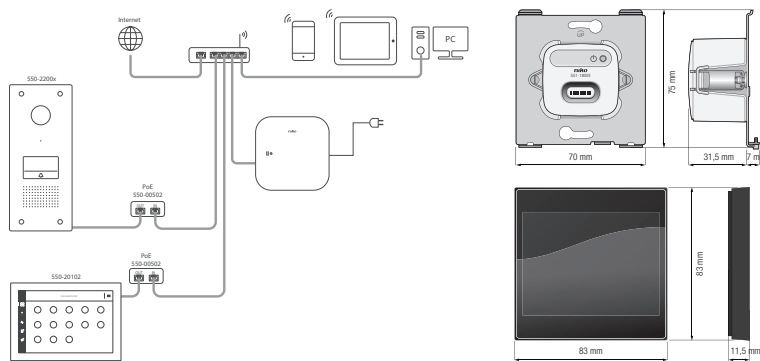

Schemat elektryczny

