

Odporny na zachłapanie przełącznik kluczykowy 10 A z zaciskami śrubowymi, bez puszki natynkowej, biały

701-38700

4 lata
gwarancji

Za pomocą tego odpornego na zachłapanie przełącznika kluczykowego można łatwo otwierać i zamykać elektryczne drzwi przesuwne, ogrodzenia, zadaszenia basenów itp. Przełącznik kluczykowy ma trzy pozycje (1-0-2), a kluczyk można wyjąć w dowolnej pozycji. Dwa kluczyki (z grawerem 607) są dostarczane standardowo z zamówieniem. Przełącznik kluczykowy jest kompatybilny ze wszystkimi puszkami podtynkowymi i natynkowymi Niko Hydro. Cała jednostka jest odporna na zachłapanie, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku w wilgotnych miejscach i wymagających środowiskach.


Produkty Niko Hydro nie nadają się do użytku w środowiskach bogatych w amoniak (np. chlewniach).




Dane techniczne

Odporny na zachłapanie przełącznik kluczykowy 10 A z zaciskami śrubowymi, bez puszki natynkowej, biały.

- Niko_Sealing: Pokrywa ma zintegrowane zamknięcie i jest szczelnie zamknięta w odpowiedniej puszcze.
 - Liczba mechanizmów: 1
 - Materiał podstawy
- Podstawa gniazdka jest wykonana z żywicy mocznikowo-formaldehydowej (UF), jasnoszara RAL7035. Podstawa jest wyjątkowo odporna na ciepło; nie topi się pod wpływem wysokich temperatur w przeciwieństwie do termoplastów.
- Temperatura otoczenia: -25 – +55 °C
 - Stopień ochrony: Kompozycja mechanizm Hydro + puszka podtynkowa lub natynkowa posiada stopień ochrony IP55.
 - Odporność na uderzenia: The combination of a Hydro mechanism and a flush- or surface-mounting box has an impact resistance of IK07 with a minimum temperature of -25 °C and a maximum temperature of 55 °C
 - Oznaczenia: CE



Schemat elektryczny

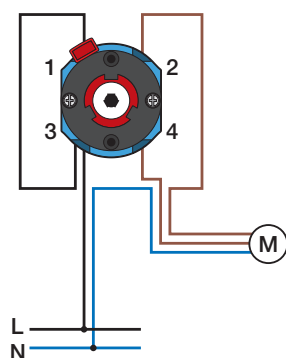

www.niko.eu

niko

701-38700 - 31-03-2022