
Plaque de recouvrement double, entraxe 60 mm, pour 2 prises de courant, Niko Rocker et Niko Toggle, alu black brushed

224-74201

CE

4 ans de garantie

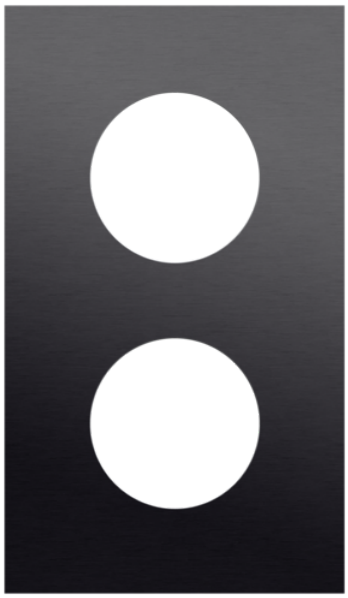

La plaque de recouvrement double s'enclenche sur deux fonctions de prise de courant installées avec un entraxe de 60 mm. La plaque de recouvrement se combine avec n'importe quel set de finition de prise de courant Niko Rocker et Niko Toggle disponible.

Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement. Le cadre supérieur est en aluminium. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC), gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA), black coated. L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.

Niko recommande une combinaison de design avec le set de finition dans la couleur suivante : Niko recommande une combinaison design avec un enjoliveur black coated (code couleur 161)..

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Conçu pour s'adapter au socle de la prise de courant standard

Données techniques

Plaque de recouvrement double, entraxe 60 mm, pour 2 prises de courant, Niko Rocker et Niko Toggle, alu black brushed.

- Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: alu black brushed
- Couleur RAL (par approximation): 000 20 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 8005-R50B
- Coleur recommandée pour enjoliveur: Niko recommande une combinaison design avec un enjoliveur black coated (code couleur 161).
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau boîtier: Le cadre supérieur est en aluminium. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC), gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA), black coated.

- Traitement de surface: anodisé
- Surface finishing: mat
- Laque cadre inférieur: laqué matt black
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sans halogène: yes
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Entraxe: 60 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP21D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Dimensions (HxLxP): 143 mm x 83 mm x 10 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 143 mm x 83 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU