Détecteur de mouvement, 230 V, 16 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur blanc

350-20050


4 ans de garantie

230 V | stand-alone | IP54 | N.O. | 180° | ø 16 m à partir d'une hauteur de 3 m | 2 m – 3 m



montage en saillie

Portée de détection

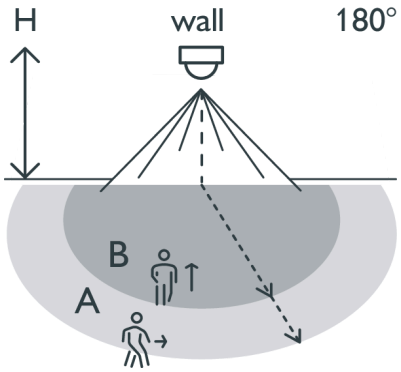

H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m

Ce détecteur de mouvement extérieur à 1 canal convient particulièrement pour une utilisation dans une allée ou un jardin. La portée de détection peut être réglée entre 0 et 16 m. La zone de détection peut être subdivisée grâce à un masque d'obturation adaptable. Le capteur de mouvement peut être orienté sans aucune difficulté. L'appareil possède un détecteur de lumière intégré et commute l'éclairage automatiquement ou manuellement via un bouton-poussoir N.F (à commander séparément). Une fois la temporisation de déconnexion réglée écoulée, l'éclairage s'éteint automatiquement. Ce détecteur de mouvement possède un degré de protection IP54 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 concernant la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Sustainable
- Functional
- Elegant
- Simple installation
- Energy saving
- Greater comfort
- Improved burglary protection

Motion detector for use in carports, gardens, etc.

- The outdoor motion detector is fitted with a built-in light sensor; the lighting only turns on if the detector detects motion in the detection range and the level of daylight is below the programmed lux value.
- The lighting remains on while motion is detected.
- The built-in time switch allows you to set the desired switch-off delay. The lighting will remain on throughout the disconnection time after the last movement has been detected.
- The sensor's lens can be covered with the cover mask provided, so you can divide the detection zone. The cover mask can be adapted according to the desired range.

Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Temporisation de déconnexion	8 sec – 1,800 sec
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Angle de détection	180 °
Portée de détection (PIR)	ø 16 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+45 °C
Montage	montage en saillie
Hauteur de montage	2 m – 3 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions (HxLxP)	70 mm x 90 mm x 130 mm
Degré de protection	IP54

Dimensions

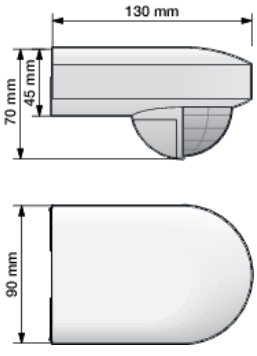


Schéma de câblage

