Alimentation de la ligne DALI-2

310-02400

4 ans de garantie



Cette unité d'alimentation bus DALI est utilisée pour alimenter une ligne DALI avec un courant d'alimentation garanti de 30 mA. Assurez-vous que le courant d'alimentation garanti de l'unité d'alimentation dépasse la consommation de courant de tous les appareils du bus. L'unité d'alimentation du bus DALI est alimentée en 230 Vac. Elle possède une immunité contre les surtensions (IEC61000-4-5) jusqu'à 2000 V et une immunité contre les éclatements (IEC61000-4-4) jusqu'à 4000 V. L'unité d'alimentation du bus DALI peut être encastrée. Vérifiez ses dimensions pour choisir la boîte d'encastrement appropriée.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

Données techniques

Alimentation de la ligne DALI-2.

- Configuration: Alimentation DALI-2
- Tension de sortie : 12 Vdc … 20,5 Vdc
- Courant d'alimentation maximum garanti (à 15 V): 30 mA
- Courant d'alimentation DALI maximum: 50 mA
- Tension d'alimentation: 230 Vac
- Sortie du détecteur: DALI-2
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: -10
- Utilisation: intérieur
- Dimensions (HxLxP): 32.5 mm x 15 mm x 58.5 mm
- Compatible master detectors:
- Compatible secondary detectors:
- Compatible controls:
- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: IK02

Dimensions

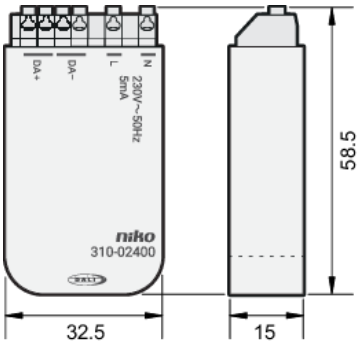


Schéma de câblage

