
Plaque de recouvrement quadruple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated

132-76400

4 ans de garantie

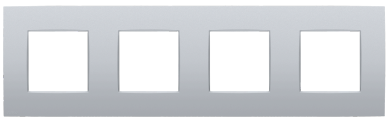

Plaque de recouvrement quadruple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense sterling coated

Données techniques

Plaque de recouvrement quadruple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated.

- Quadruple plaque de recouvrement pour quatre interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: sterling coated
- Couleur RAL (par approximation): 9007
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4000-N
- Type de cadre: Se compose de polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: revêtu
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué sterling
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sans halogène: yes
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Entraxe: 71 mm
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Dimensions (HxLxP): 85 mm x 296 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU