Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 16 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur blanc

550-20200

4 ans de garantie

Niko Home Control | maître/secondaire | IP54 | 180° | ø 16 m à partir d'une hauteur de 3 m | 2 m – 3 m | montage en saillie




Ce détecteur de mouvement convient pour une utilisation à l'extérieur, par exemple dans l'allée, sur la terrasse ou dans le jardin, et est muni d'un détecteur de lumière intégré. Vous pouvez orienter le détecteur de mouvement comme vous le souhaitez et diviser la zone de détection à l'aide d'un masque d'obturation. L'appareil est alimenté par le biais de l'installation Niko Home Control.

Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors: 550-20200

Compatible master detectors:

Portée de détection

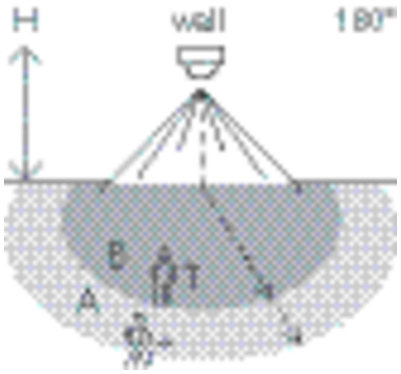

H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m

Données techniques

Détecteurs secondaires compatibles	550-20200
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	26 Vdc
Sortie du détecteur	26V
Temporisation de déconnexion	8 sec – 1,800 sec
Angle de détection	180 °
Portée de détection (PIR)	ø 16 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+45 °C
Montage	montage en saillie
Hauteur de montage	2 m – 3 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions visibles (HxLxP)	70 mm x 90 mm
Dimensions (HxLxP)	70 mm x 90 mm x 130 mm
Degré de protection	IP54

Dimensions

