Détecteur de présence, Niko Home Control, 9,5 m, IP65, mini, pour montage encastré, couleur blanc & noir

550-20220

4 ans de garantie

Niko Home Control	IP65	2 lx – 25,000 lx	360°	ø 9,5 m à partir d'une hauteur de 3 m	2 m – 3 m	montage encastré



Le mini détecteur détecte les mouvements et les changemenets d'intensité lumineuse. Ces données permettent d'activer ou de désactiver les fonctions Niko Home Control. Le produit peut être monté dans des faux plafonds intérieurs. Livré avec une collorette noire.

Couleur de finition: blanc & noir.


Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- La portée de détection de 360° peut être réduite à 180° à l'aide du capot de protection fourni à encliquer sur le détecteur.
- Discret dans tous les intérieurs grâce à ses dimensions réduites et au capot de protection disponible en noir et blanc.
- Trois applications en une : détecteur de présence ou d'absence et cellule de mesure de la luminosité.
- Les utilisateurs peuvent adapter eux-mêmes la sensibilité à la lumière et la temporisation de déconnexion avec le logiciel de réglage par l'utilisateur et l'appli user settings.

Portée de détection

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	⌀ 6 m	⌀ 3 m	⌀ 2 m
2.5 m	⌀ 8 m	⌀ 3.7 m	⌀ 2.5 m
3 m	⌀ 9.5 m	⌀ 4.5 m	⌀ 3 m

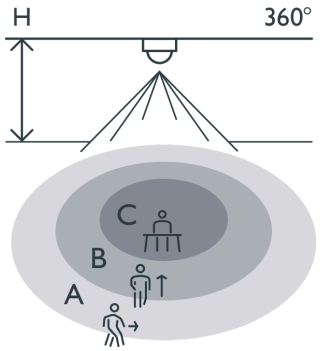

Données techniques

Tension d'alimentation	26 Vdc
Sortie du détecteur	26V
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	ø 9,5 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-10 °C
Température ambiante maximum	+50 °C
Montage	montage encastré
Hauteur de montage	2 m – 3 m
Couleur de finition	blanc & noir
Dimensions visibles (HxLxP)	36 mm x 36 mm
Dimensions (HxLxP)	36 mm x 36 mm x 62.6 mm
Degré de protection	IP65

Dimensions

