Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, pour deux fonctions Niko Hydro, couleur white

701-36820

4 ans de garantie



La borne de jardin peut accueillir deux fonctions Niko Hydro de votre choix. Elle a un degré de protection IP55 et est équipée d'un piquet qui doit être enfoncé directement dans le sol. Grâce à son design fonctionnel et élégant, la borne de jardin s'adapte parfaitement aux espaces extérieurs, comme les terrasses et les cuisines extérieures. De plus, l'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Veuillez noter que le cadre d'adaptation XXX-85000 doit être utilisé pour intégrer des fonctions de 45 x 45 mm, telles que des modules de données, des prises téléphoniques, des connexions audio et des prises TV/FM, dans la borne de jardin.

Données techniques

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, pour deux fonctions Niko Hydro, couleur white.

Produit artisanal : de petites différences de forme peuvent se produire

- Fonction:
  - prise de courant
  - bus de contact avec une grande surface de contact qui ne reposent pas sur le socle pour être connectés
- Nombre de mécanismes: 2
- Matériau boîtier: acier inoxydable
- Couleur de finition: white
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Entrée: une entrée M20 double avec presse-étoupe
- Entrée: une entrée M20 double avec presse-étoupe
- Degré de protection: IP55 pour la combinaison fonction et boîte de montage étanche aux projections d'eau
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Dimensions (HxLxP): 347 mm x 83 mm x 68 mm

• Marquage: CE

Dimensions

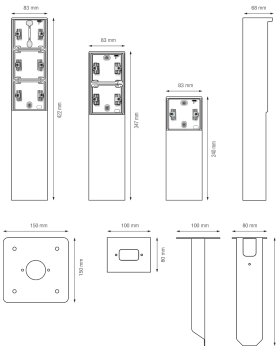


Schéma de câblage

