Détecteur de présence, 230 V, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25460

4 ans de garantie

stand-alone | IP20 | N.O. (max. 10 A) | 5 lx – 2,000 lx | 360° | 14 m à partir d'une hauteur de 3 m | 2 m – 6 m

boîte d'encastrement




Le détecteur de présence à un canal à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Vous pouvez toujours allumer la lumière à l'aide d'un bouton-poussoir N.O. (230 Vac) (à commander séparément). Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré.

Couleur de finition: blanc

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

Portée de détection

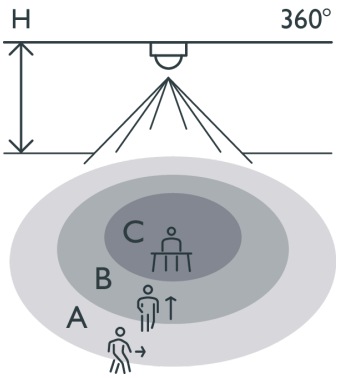

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	⌀ 10 m	⌀ 5 m	⌀ 4 m
2.5 m	⌀ 12 m	⌀ 6 m	⌀ 5 m
3 m	⌀ 14 m	⌀ 7 m	⌀ 6 m
3.5 m	⌀ 16 m	⌀ 8 m	⌀ 7 m
4 m	⌀ 16 m	⌀ 8 m	⌀ (8) m
5 m	⌀ 16 m	⌀ 8 m	⌀ (8) m
6 m	⌀ 16 m	⌀ 8 m	⌀ (8) m

Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Temporisation de déconnexion	10 sec – 1,200 sec
Consommation électrique maximum	≤ 0,25 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	14 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 m – 6 m
Couleur de finition	blanc
Dimensions visibles (HxLxP)	105 mm x 105 mm x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 mm x 105 mm x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone

Dimensions

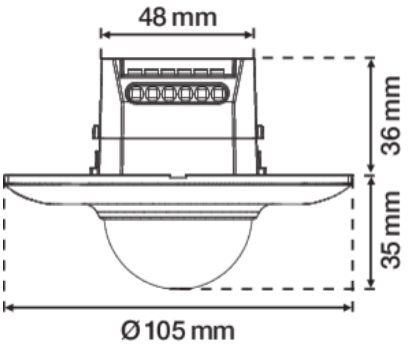


Schéma de câblage

