
Plaque de recouvrement double, entraxe 71 mm, pour 2 prises de courant, Niko Rocker et Niko Toggle, brass dark bronze patina

211-74801

4 ans de garantie

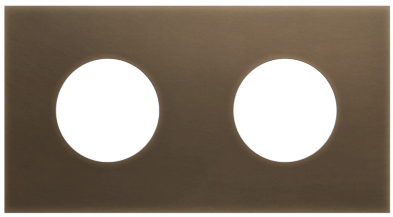

La plaque de recouvrement double s'enclenche sur deux fonctions de prise de courant installées. La plaque de recouvrement se combine avec n'importe quel set de finition de prise de courant Niko Rocker et Niko Toggle disponible.

Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement. Le cadre supérieur est en laiton. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA). La concentration en plomb dans le laiton est supérieure à 0,1 % (m/m). L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.

Niko recommande une combinaison de design avec le set de finition dans la couleur suivante : dark brown coated.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Conçu pour s'adapter au socle de la prise de courant standard

Données techniques

Plaque de recouvrement double, entraxe 71 mm, pour 2 prises de courant, Niko Rocker et Niko Toggle, brass dark bronze patina.

- Nombre de mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: brass dark bronze patina
- Couleur RAL (par approximation): 060 40 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 7005-Y50R
- Coleur recommandée pour enjoliveur: dark brown coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en laiton. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA). La concentration en plomb dans le laiton est supérieure à 0,1 % (m/m).
- Traitement de surface: patine et vernis
- Surface finishing: mat

- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué bronze
- Laque cadre inférieur: laqué dark brown
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  – auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 71 mm
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP21D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 mm x 154 mm x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 83 mm x 154 mm