
Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation simple Niko Rocker alu ganache brushed

222-56806

4 ans de garantie

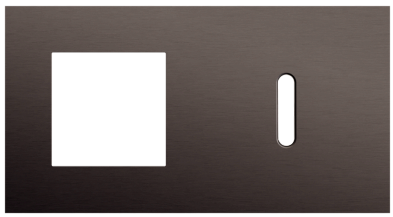

La plaque de recouvrement double Niko Rocker, horizontale, s'enclenche sur une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation simpl that have been horizontally installed next to each other with a centre distance of 71 mm. La plaque de recouvrement se combine avec tout Niko Rocker pour les fonctions de commutation simple et double et set de finition Niko 45 x 45 mm. Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement. Le cadre supérieur est en aluminium. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA). L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.

Niko recommande une combinaison de design avec un set de finition dans la couleur suivante : alu ganache pour les sets de finition Niko Rocker et Niko Toggle et dark brown coated pour d'autres sets de finition.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)

Données techniques

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation simple Niko Rocker alu ganache brushed.

- Nombre de mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: alu ganache brushed
- Couleur RAL (par approximation): 050 30 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 8005-Y50R
- Coleur recommandée pour enjoliveur: alu ganache pour les sets de finition Niko Rocker et Niko Toggle et dark brown coated pour d'autres sets de finition

- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en aluminium. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: anodisé et brossé. Le processus d'anodisation peut entraîner de légères différences de couleur
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: laqué ganache
- Laque cadre inférieur: laqué dark brown
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Élément d'éclairage:
  - la plaque de recouvrement dispose d'un guide lumineux
  - le guide lumineux est en plastique translucide
  - le guide transporte la lumière de la LED en option vers le levier
  - veuillez noter que la plaque de recouvrement ne peut pas être montée à l'envers pour garantir que la LED en option s'adapte bien au guide lumineux
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Entraxe: 71 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP20D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 mm x 154 mm x 13 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 83 mm x 154 mm