



# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement

### Product gegevens

| Algemene informatie                    |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lampvoet                               | (P)SFC [ (P)SFC]                          |
| Gebruiksstand                          | P15 [ Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)] |
| Levensduur tot 5% uitval (nom.)        | 1700 h                                    |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.)       | 2400 h                                    |
| Levensduur tot 20% uitval (nom.)       | 3600 h                                    |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)       | 6100 h                                    |
| Eisen aan armatuurontwerp              |                                           |
| Kleurcode                              | 956 [ CCT of 5600K]                       |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)         | 160000 lm                                 |
| Kleuraanduiding                        | Daglicht                                  |
| Lumenbehoud 1000 uur (nom.)            | 90 %                                      |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.)            | 81 %                                      |
| Lumenbehoud 5000 uur (nom.)            | 71 %                                      |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)     | 330                                       |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)     | 339                                       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)  | 5600 K                                    |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 86 lm/W                                   |
| Kleurweergave-index (nom.)             | 86                                        |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens      |                                           |
| Voedingsspanning lamp                  | 400 V [ 400]                              |
| Power (Rated) (Nom)                    | 1850.0 W                                  |
| Lampstroom bij opstarten (max.)        | 15 A                                      |

| Lampstroom (EM) (nom.)                 | 10.5 A                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ontsteekvoedingsspanning (min.)        | 342 V                               |
| Spanning (max.)                        | 220 V                               |
| Voltage (Min)                          | 185 V                               |
| Spanning (nom.)                        | 205 V                               |
| Regelsystemen en Dimmers               |                                     |
| Dimbaar                                | Nee                                 |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing |                                     |
| Ballonafwerking                        | Helder                              |
| Lampvoetinformatie                     | 20-6                                |
| Goedkeuring en Toepassing              |                                     |
| Energie-efficiëntielabel (EEL)         | A+                                  |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)                 | 250 mg                              |
| Energieverbruik kWh/1000 uur           | 2035 kWh                            |
| Luminaire Design Requirements          |                                     |
| Ballontemperatuur (max.)               | 980 °C                              |
| Kneptemperatuur (max.)                 | 300 °C                              |
| Productgegevens                        |                                     |
| Volledige productcode                  | 871150020076100                     |
| Productnaam voor bestelling            | MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V |

## MASTER MHN-SA


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| EAN/UPC - Product                | 8718291548270   |
| Bestelcode                       | 20076100        |
| Local Code                       | MHNSA1800400956 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1               |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Materiaaln. (12NC)       | 928079315130          |
| Netto gewicht (per stuk) | 0.220 kg              |
| ILCOS Code               | MN-1800-E-PSFc20=6-/H |

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Maatschets

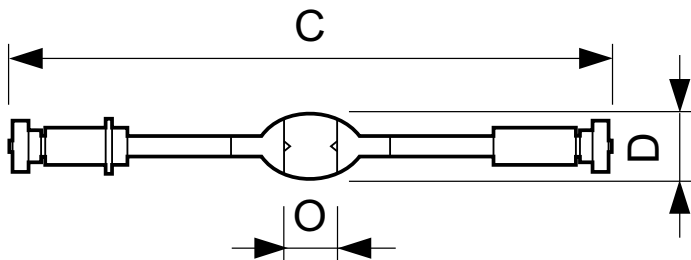

| Product                             | D     | O     | C      |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|
| MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V | 41 mm | 25 mm | 364 mm |

MHN-SA 1800W/956 (P)SFC/20-6 400V

### Fotometrische gegevens

