



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G5 [G5]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	24000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Eigenschappen	na [Not Applicable]	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	86 lm/W
Systeembeschrijving	Hoog rendement	Kleurweergave-index (max.)	85
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (min.)	80
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	84 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
		Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
		Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
		Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lichtstroom (nom.)	1350 lm	Power (Rated) (Nom)	14 W
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1200 lm	Lampstroom (nom.)	0.165 A
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	99 lm/W		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380		

MASTER TL5 High Efficiency


Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Groene Plaat
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	15 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150063940005
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20
EAN/UPC - Product	8711500639400
Bestelcode	63940005
Local Code	TL514W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnr. (12NC)	927926084061
Netto gewicht (per stuk)	52.000 g
ILCOS Code	FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/550

Waarschuwingen en veiligheid



- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

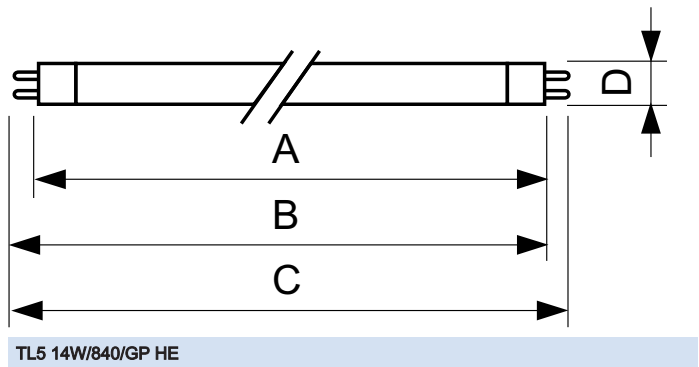

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

Fotometrische gegevens

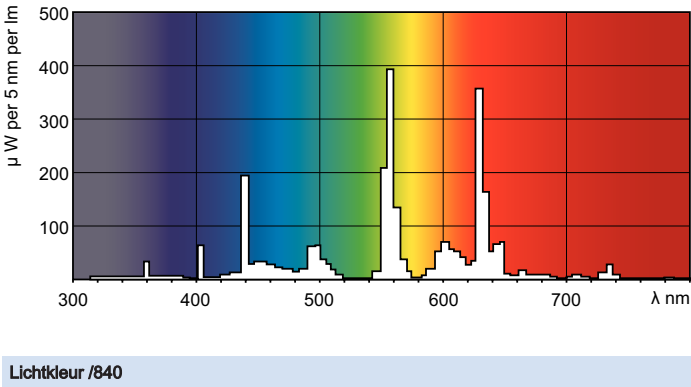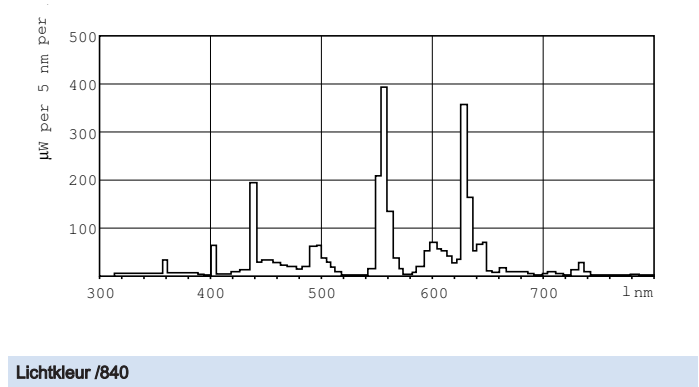

MASTER TL5 High Efficiency

