



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie		Lm-beh.fact 4kh vlg specs	
Lampvoet	G24Q-2 [G24q-2]	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	87 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	83 %
LSF voorvrv 2kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
LSF voorvrv 4kh vlg spec,3h	98 %		
LSF voorvrv 6kh vlg spec,3h	97 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF voorvrv 8kh vlg spec,3h	90 %	Power (Rated) (Nom)	16.5 W
		Lampstroom (nom.)	0.230 A
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Lichtstroom (nom.)	1200 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1200 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	440	Lampvoetinformatie	4P
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	67 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	82		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %		

MASTER PL-C 4 Pin


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	20 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150062333170
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500623331

Bestelcode	62333170
Local Code	PLC18W8304P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927907283040
Netto gewicht (per stuk)	55.300 g
ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




PL-C 18W/830/4P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	142.9 mm

Fotometrische gegevens

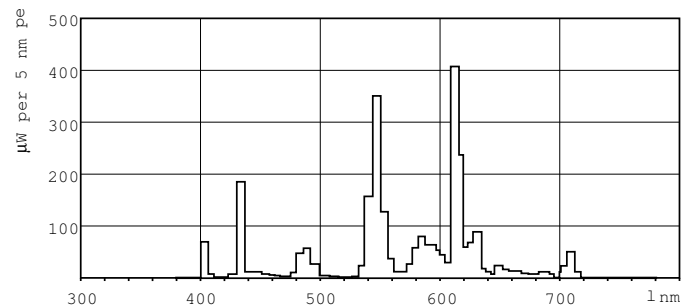

Lichtkleur /830

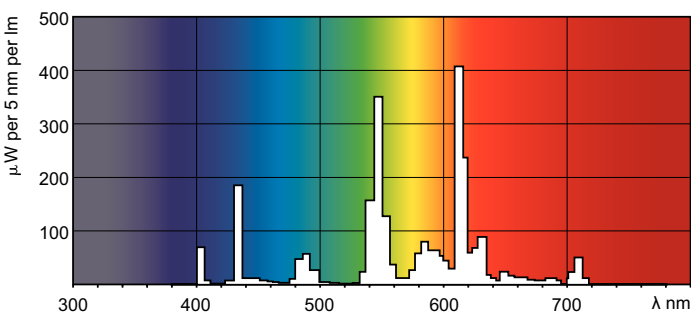

Lichtkleur /830

MASTER PL-C 4 Pin

