



kabelschoen 10mm² M12 (2R12)

(800011135)



04012078048538

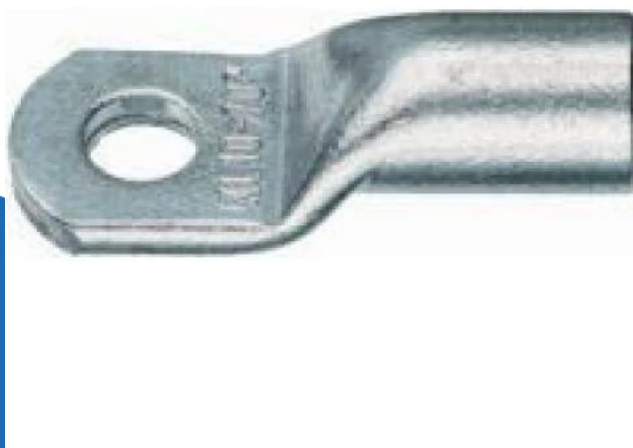

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401013913
Fabrikantnummer	800011135
EAN code	04012078048538
Merk	Klauke
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	Kabelschoen standaard R
Artikelnummer oud	2700126559
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	10

Technische details

Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Met zichtgat	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-kabelschoen-10mm2-m12-2r12>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Klauke kabelschoen 10mm² M12 is een ringvormige kabelschoen voor het bevestigen van elektrische kabels aan aansluitpunten. Deze kabelschoen zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding tussen een kabel met 10 mm² doorsnede en een bout of schroef met M12 schroefdraad. Het koper materiaal met vertinde oppervlaktebescherming garandeert goede geleiding en bescherming tegen corrosie.

Door de horizontale aansluithoek van 180° sluit de kabel recht aan op het aansluitpunt. De kabelschoen heeft één bevestigingsgat en is geschikt voor koperen geleiders met meerdere draden. De stevige constructie en professionele afwerking maken deze kabelschoen geschikt voor zowel industriële als huishoudelijke toepassingen.

Voordelen

- **Betrouwbare verbinding:** Koper met vertinde bescherming zorgt voor stabiele elektrische geleiding.
- **Ringvormige uitvoering:** Biedt stevige bevestiging aan bouten en schroeven met M12 schroefdraad.
- **Corrosiebestendig:** Vertinde oppervlaktebescherming beschermt tegen oxidatie en slijtage.
- **Horizontale aansluiting:** 180° aansluithoek zorgt voor rechte kabelvoering zonder knikken.
- **Professionele kwaliteit:** Klauke kwaliteit garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Nadelen

- **Geen isolatie:** Vereist extra bescherming in vochtige omgevingen of bij blootliggende verbindingen.
- **Specifieke kabeldiameter:** Alleen geschikt voor kabels met 10 mm² doorsnede.

Gegenereerd op datum: 17-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA