


M-FLEX

stuurstroomkabel Li-YY

6G1.5mm² - per meter

(126519)

(126519)

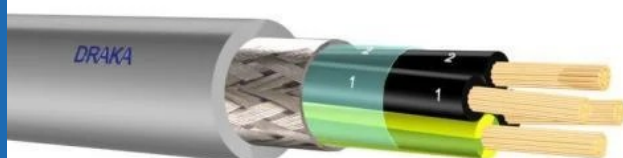

08711401041456



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401036007
Fabrikantnummer	126519
EAN code	08711401041456
Merk	Draka
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	M-FLEX
Artikelnummer oud	2700394971
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	6
Buitendiameter circa (mm)	9.1
Mantelkleur	Grijs

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/draka-liyy-gs-6x1-5-dra-datax-flex-liyy-6g1-5-qmm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper

Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	13.3
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Cijfers
Met aardgeleider	Ja
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	46
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	28

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/60
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-5/60
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	139
Scherm	Nee
Bewapening/armering	Geen
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.135
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN