



**twin adereindhuls
geïsoleerd 6mm²
hulslengte 14mm geel -
per 100 stuks (87514)**

(87514)



4012078070638

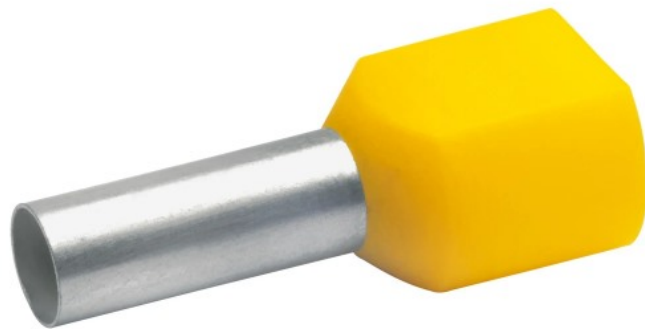

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401038091
Fabrikantnummer	87514
EAN code	4012078070638
Merk	Klauke
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	Adereindhuls geïsoleerd
Artikelnummer oud	2700426454
Bouwworm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	14
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Geel

Technische details

Isolatiemateriaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	10

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klauke-twin-adereindhuls-geïsoleerd-6mm-huuls lengte-14r87514>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde twin adereindhuls is speciaal ontworpen voor het gelijktijdig beëindigen van twee flexibele koperen geleiders met een gelijke doorsnede. De huls zorgt voor een stabiele elektrische verbinding en voorkomt dat de afzonderlijke koperdraden uitwaaiëren, wat cruciaal is voor een veilige montage in klemmenblokken.

De adereindhuls is vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanische vertinning voor optimale bescherming tegen corrosie. De polypropyleen isolatiekraag is hittebestendig tot 105 graden Celsius en vereenvoudigt de invoer van de geleiders dankzij het easy-entry ontwerp.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder volgen de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

- Nominale doorsnede: 2 x 6 mm²
- Huls lengte: 14 mm
- Kleurcode: Geel
- Materiaal: Galvanisch vertind koper met polypropyleen isolatie
- Temperatuurbestendigheid: Maximaal 105 graden Celsius
- Verpakkingseenheid: 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze dubbele adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar meerdere draden onder één aansluitpunt moeten worden verbonden. Door het gebruik van deze hulzen wordt een duurzame en gasdichte verbinding gecreëerd die voldoet aan professionele standaarden in de paneelbouw.

Gegenereerd op datum: 11-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA