



RLUC kabelgoot gesloten staal 60x400mm (HxB) - lengte van 3 meter (160154)

(160154)



4013339945900

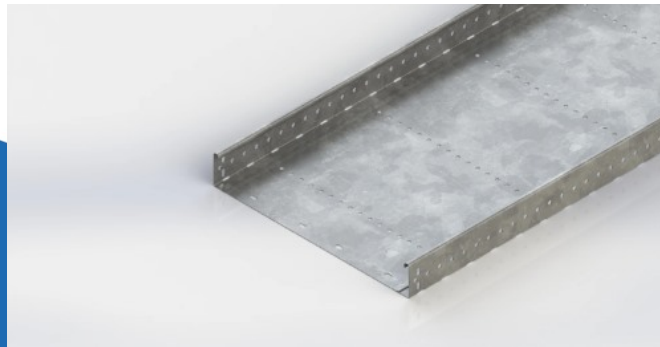

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401058831
Fabrikantnummer	160154
EAN code	4013339945900
Merk	Niedax
Productgroep	Kabelgoot
Serie/Programma	Niedax Kabelgoot
Artikelnummer oud	2700776361
Hoogte (mm)	60
Breedte (mm)	400
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Met bovendeel	Nee

Technische details

Materiaaldikte (mm)	1
Lengte (mm)	3000
Nuttige doorsnede (mm ²)	23800
Zijperforatie	Ja
Bodemperforatie	Ja
Nato perforatie	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
Gewicht (kg/m)	4.224
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 (N/m)	2.5
Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537 (mm)	1000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Werkende lengte (mm)	3000
Soort verbinding	Klikbevestiging
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m (N/m)	2500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m (N/m)	1600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m (N/m)	950
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m (N/m)	600

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niedax-rluc-kabelgoot-gesloten-staal-60x400mm-hxb-leng>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Niedax RLUC kabelgoot biedt een oplossing voor het efficiënt en netjes organiseren van uw kabelbeheer. Deze gesloten kabelgoot, gemaakt van duurzaam staal, is ontworpen voor zowel industriële als commerciële toepassingen. De Niedax RLUC kabelgoot heeft een gesloten ontwerp. Hierdoor zijn de kabels niet meer zichtbaar van de onder- en zijkanalen. Om de kabelgoten met elkaar te verbinden dient u twee RVC 60 koppelstukken ([401058961](#)) separaat bij te bestellen. De kabelgoot is zeer geschikt voor gebruik in industriële installaties, commerciële gebouwen, serverruimtes, datacenters en infrastructuurprojecten.

Kenmerken

- Materiaal: staal
- Oppervlaktebescherming: bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
- Voldoet aan de DIN EN 61537-norm

Voordelen

- Duurzaam: stalen constructie voor lange levensduur en robuustheid.
- Flexibel: gesloten ontwerp voor eenvoudige aanpassingen en installatie.
- Snel en eenvoudig te monteren: inclusief schroefloze koppelstukken voor snelle montage en demontage.
- Betrouwbaar: voldoet aan internationale normen voor kabelmanagement

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA