



U/UTP CAT 6 grondkabel per meter

(DATA200093)



8717714041695

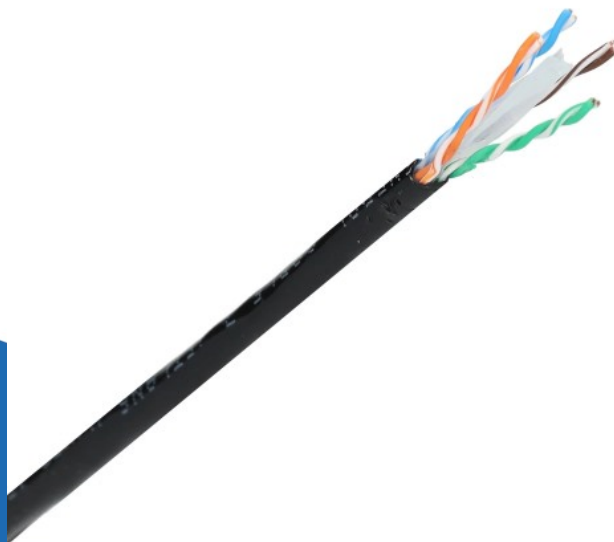

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401063058
Fabrikantnummer	DATA200093
EAN code	8717714041695
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	Datakabel
Artikelnummer oud	2700830209
Aantal aders	8
Buitendiameter circa (mm)	5.8
Mantelkleur	Zwart
Kabellengte (m)	1
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Filter_Aantal Aders	8
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	Op maat geknipt

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-u-utp-cat-6-grondkabel-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

AWG-maat	23
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	23
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PE)

Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Fca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	23.5
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	23.5
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-20/70
Categorie	6
NVP waarde (%)	65
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Ondergrondse installatiebui

Gewicht (kg/km)	34.5
Kabeltype	U / UTP
Litze	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	5.8
Kabelhoogte circa (mm)	5.8
Karakteristieke impedantie (Ohm)	100
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	0.08
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Duplex	Nee
Number of sheath layers	1
Suitable for use as security alarm cable	Nee
With rip cord	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN